




KRON dach



KROVNI DODACI



www.kronmat.com

sljemenno-grebena regija dodaci


Dodaci montiran na glavni greben i uglove grebena.
Odlikuje ih pravilno sakupljanje i apsorpcija pare, kao i zaštita od vode izvana.
Proizvodi su izrađeni od visokokvalitetnih materijala otpornih na različite vremenske uvjete i UV zračenje.
Ovo omogućava dugoročne performanse.






Sljemeno.grebena traka Micro-vent AL

VENTILIRA I IZOLIRA GREBENSKA PODRUČJA I GREBENE KOSIH KROVOVA

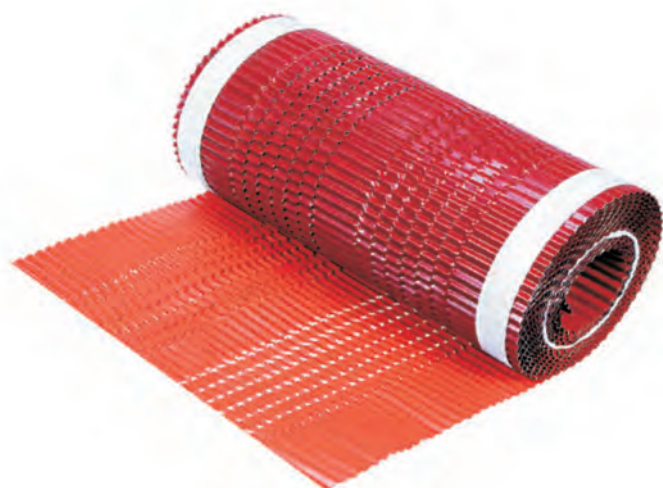

0,14 mm aluminijum presvučen poliesterskom bojom. Mikro-otvori pružaju optimalnu ventilaciju.

MATERIJAL



Vremenski uslovi, proces starenja, UV zračenje, mehanička oštećenja.


OTPORNOST

Aluminij valovit na pravilan način omogućava montažu na bilo koju vrstu pokrivanja krova. Mikro-rupice štite od ulaska vode unutra. Visokokvalitetni butil ima odlične adhezivne parametre. Greben traka održava odgovarajuće parametre u temperaturi između -40 C and + 90 C.

PREDNOSTI

Moćuje od +5 C.

INSTALACIJA

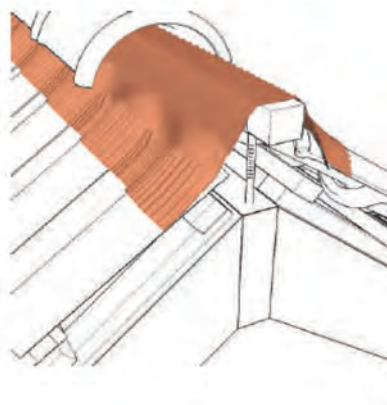

crna	smeđa	kesten	cigla	antracit	vijanja
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8012	RAL 8004	RAL 7021	RAL 3011


Širina (mm)	Dužina (mm)	Paket (kom.)	Paleta Kolicina (rolls/rm)	Produkt kod
225	5000	4	320/1600	040122...(RAL)
300	5000	4	240/1200	040130...(RAL)

VENTILIRA I IZOLIRA GREBENSKA PODRUČJA I
GREBENE KOSIH KROVOVA

Sljemeno-grebena traka Geo-vent AL

TEHNIČKI LIST

MATERIJAL	0,14 mm aluminijum presvučen polieterskom bojom. Butil širine 20 mm i debljine 1,5 mm. + geotekstil sa UV stabilizacijom. Tkanina zalijepljena i spojena aluminijumom.
OTPOR	Vremenski uslovi, proces starenja, UV zračenje, mehanička oštećenja.
PREDNOSTI	Vrlo izdržljiva tkanina otporna na UV zračenje. Aluminijum rebrast na pravilan način omogućava montažu na bilo koju vrstu krovišta. Visokokvalitetni butil ima odlične adhezivne parametre. Sljemena traka održava odgovarajuće parametre na temperaturi između -40C i +90C.o
INSTALACIJA	Moguće od +5°C.

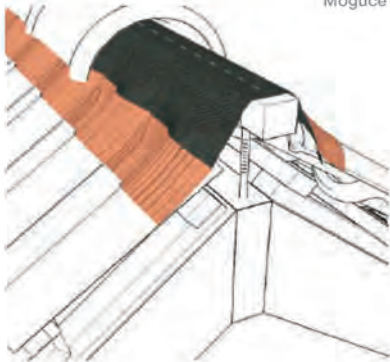

crna	smeđa	orah	cigla	antracit	zelená	višnja
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8012	RAL 8004	RAL 7021	RAL 6020	RAL 3011


Širina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Količina palete (rolls/rm)	Product code
150	5000	8	480/2400	040215...(RAL)
200	5000	4	320/1600	040220...(RAL)
230	5000	4	320/1600	040223...(RAL)
300	5000	4	200/1000	040230...(RAL)

TKANINA SA POVEĆANIM PARAMETRIMA
TRAJNOSTI, SAVRŠENO VENTIRIRA I IZOLIRA
PODRUČJE SLJEBI I KOSIH KROVOVA.
KORISTI SE ZA VEĆINU VRSTA KROVOVA

Sljemeno-grebena traka Tech-geo AL

TEHNIČKI LIST

MATERIJAL	0,14 mm aluminijum presvučen poliester bojom. Butil širine 20 mm i debljine 1,5 mm. PP sa UV stabilizacijom. Tkanina povećane propusnosti lijepljena i heftana aluminijumom.
OTPOR	Vremenski uslovi, proces starenja, UV zračenje, mehanička oštećenja.
PREDNOSTI	Visokokvalitetna, vrlo izdržljiva tkanina otporna na UV zračenje. Aluminijum valoviti na pravilan način omogućava montažu na bilo koju vrstu krovišta. Visokokvalitetni butil ima odlične adhezivne parametre. Sljemenska traka održava odgovarajuće parametre na temperaturi između -40 C i + 90 C.
INSTALACIJA	Moguće od +5°C.

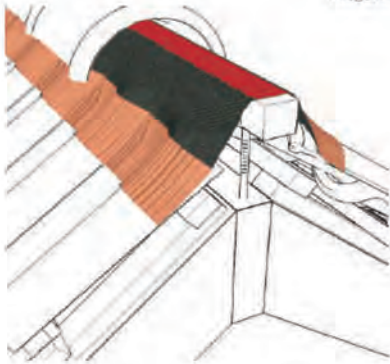

crna	smeđa	orah	cigla	antracit	zelená	višnja
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8012	RAL 8004	RAL 7021	RAL 6020	RAL 3011

Širina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Količina palete (rolls/rm)	Product code
300	5000	4	240/1200	040430...(RAL)

RIDGE AREA

KORISTI SE ZA UGRADNJU PRVE LETVE

MATERIJAL

Pocinčani čelični lim.


OTPORNOST

Vremenskim uvjetima.

PREDNOSTI

Osigurava odgovarajuću visinu letve i omogućava savršeno nivelisanje. Brza i laka instalacija.

INSTALACIJA

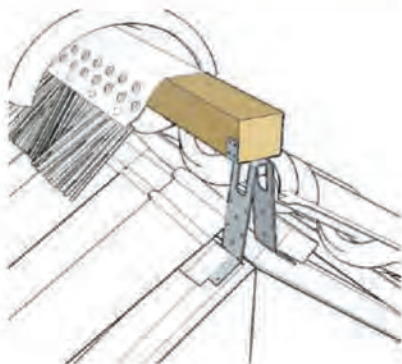Nosač sljemenno-grebene letve tip BL
univerzalni

Bristle visina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Količina palete (pack./pcs.)	Product code
40	191	50	108/5400	043040.0000
50	191	50	108/5400	043050.0000

KORISTI SE ZA UGRADNJU PRVE LETVE

MATERIJAL

Pocinčani čelični lim.


OTPORNOST

Vremenskim uvjetima

PREDNOSTI

Osigurava odgovarajuću visinu letve i omogućava savršeno nivelisanje. Brza i laka instalacija. Lim u kombinaciji sa ekserom u tehnologiji zavarivanja.

INSTALACIJA

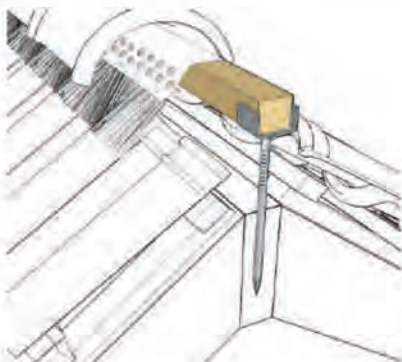Nosač sljemenno-grebene letve tip GW
sa ekserom

Batten(mm)	Dužina (mm)	Pakovanja (kom.)	Količina palete (pack./pcs.)	Product code
40	180	50	117/5850	044018.0000
40	210	50	117/5850	044021.0000
40	230	50	90/4500	044023.0000
40	260	50	90/4500	044026.0000
40	310	25	72/3600	044031.0000
50	180	50	117/5850	045018.0000
50	210	50	117/5850	045021.0000
50	230	50	90/4500	045023.0000
50	260	50	90/4500	045026.0000
50	310	25	72/3600	045031.0000

dimnjaci dodaci

Dimnjak i ostali priključci na krovu su tačke koje zahtevaju profesionalnu izolaciju. Visokokvalitetni elastični i inovativni proizvodi od najfinijih materijala - otporni na vremenske uvjete i UV zračenje omogućit će dugotrajno i čvrsto spajanje. Fleksibilni proizvodi omogućavaju nanošenje na svaki tip krovnog pokrivača, čak i na najzahtjevnijim ranjivim mjestima.



RIDGE TILE END PCV

THE END OF RIDGE OR HIP



black	brown	brick red
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8004

Coating	Package (pcs.)	Product code
plastic material	50	040602...(RAL)

Dyed plastic material with UV stabilization.

MATERIAL


Weather conditions, aging processes.

RESISTANCE

Additional roof ventilation. Aesthetic and durable ending.

ADVANTAGES

INSTALLATION

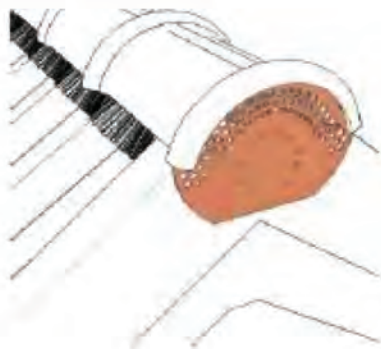

TECHNICAL DATA SHEET

Ventilacioni element sa četkom PCV

RIDFE-OV IZOLACIONI I VENTILACIJSKI ELEMENT



crna	smeđa	orah	cigla	antracit	višnja
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8012	RAL 8004	RAL 7016	RAL 3004

Bristle visina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Paleta količina (pack./pcs.)	Product code
75	1000	10	10/200	040501...(RAL)

Plastični materijal. Visokokvalitetne čekinje sa UV stabilizacijom.

MATERIJAL


Vremenski uslovi, procesi starenja Estetski i izdržljivi završetak.

OTPORNOST

Odlična ventilacija grebena. Ventil izoluje vanjski dio krova. Jednostavna instalacija.

PREDNOSTI

INSTALACIJA

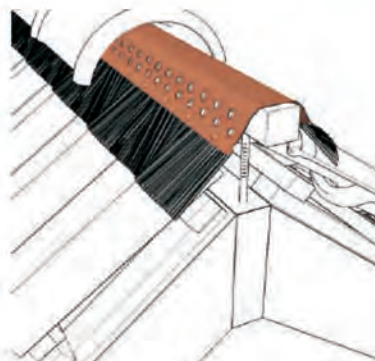

TEHNIČKI LIST

Traka za dimnjake Formaflex 3D

IZOLIRA SPOJ IZMEĐU KROVA I DIMNJAKA ILI ZIDA



crna	smeđa	cigla	antracit	
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8004	RAL 7024	RAL 7037

Širina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Količina palete (rolls/rm)	Product code
300	5000	1	100/500	060804...(RAL)

Perforacija daje visoku fleksibilnost i neograničene mogućnosti oblika.

EPDM guma i ugrađena aluminijumska rešetka. Kvalitetan butil zalijepljen po cijeloj širini trake osigurava odlično prijanjanje.

Vremenski uslovi, UV zračenje, proces starenja, otporan na pucanje.

Elastična traka sa neograničenim mogućnostima upotrebe, odlično se uklapa u nepravilnu strukturu.

MATERIJAL




TEHNIČKI LIST

OTPORNOST

PREDNOSTI

INSTALACIJA

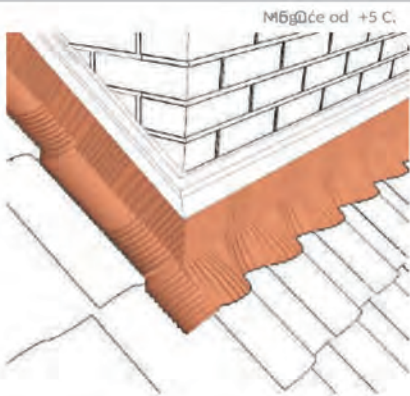

Traka za dimnjake Uniflex

IZOLIRA VEZE IZMEĐU KROVA I DIMNJAKA ILI ZIDA



crna	smeđa	cigla	antracit
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8004	RAL 7016

Širina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Količina palete (rolls/rm)	Product code
300	5000	4	240/1200	060325...(RAL)

Aluminijum premazan bojama, ojačan lijepljenom polietilenskom filmom.

Kvalitetan butil zalijepljen po cijeloj širini trake osigurava odlično prijanjanje.

Inovativna tehnologija aluminijuskog krepinga sa rastezljivošću do 25%.

Vremenski uslovi, procesi starenja, UV zračenje, otporan na pucanje i kidanje.

Veoma elastična traka - do 25% rastezljivosti, neograničene mogućnosti upotrebe, savršeno se uklapa u nepravilne strukture.

MATERIJAL




TEHNIČKI LIST

OTPORNOST

PREDNOSTI


INSTALACIJA

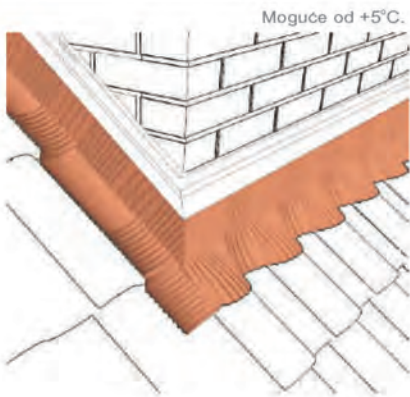


strehe/nadstrešnice

dodaci

Nadstrešnica/streha je jedan od najvažnijih elemenata krova koji je odgovoran za pravilnu ventilaciju. Proizvodi služe kao ventilacija i štite od ptica, štetočina i drugih insekata ispod krovnog prostora. Visokokvalitetni materijali osiguravaju dugotrajnost funkcioniranje.

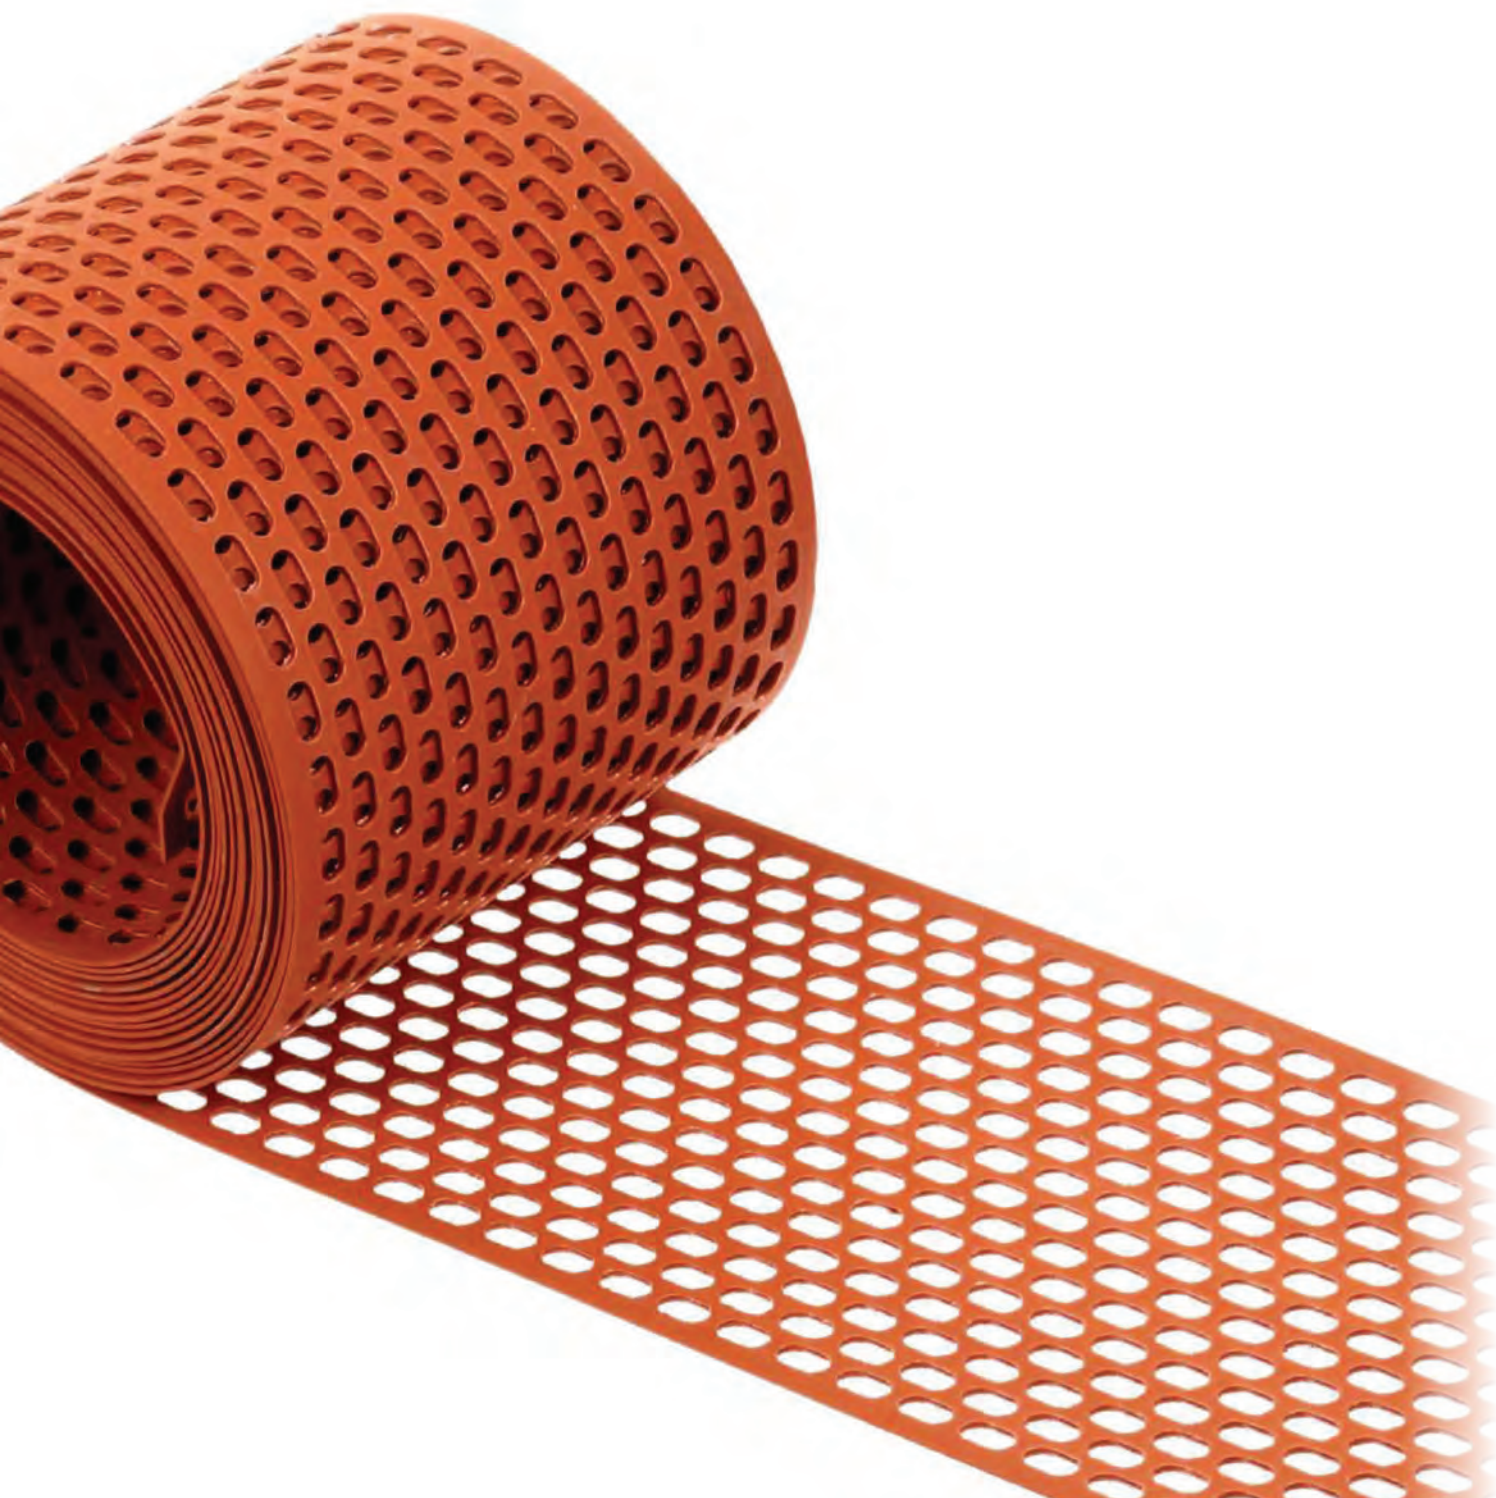

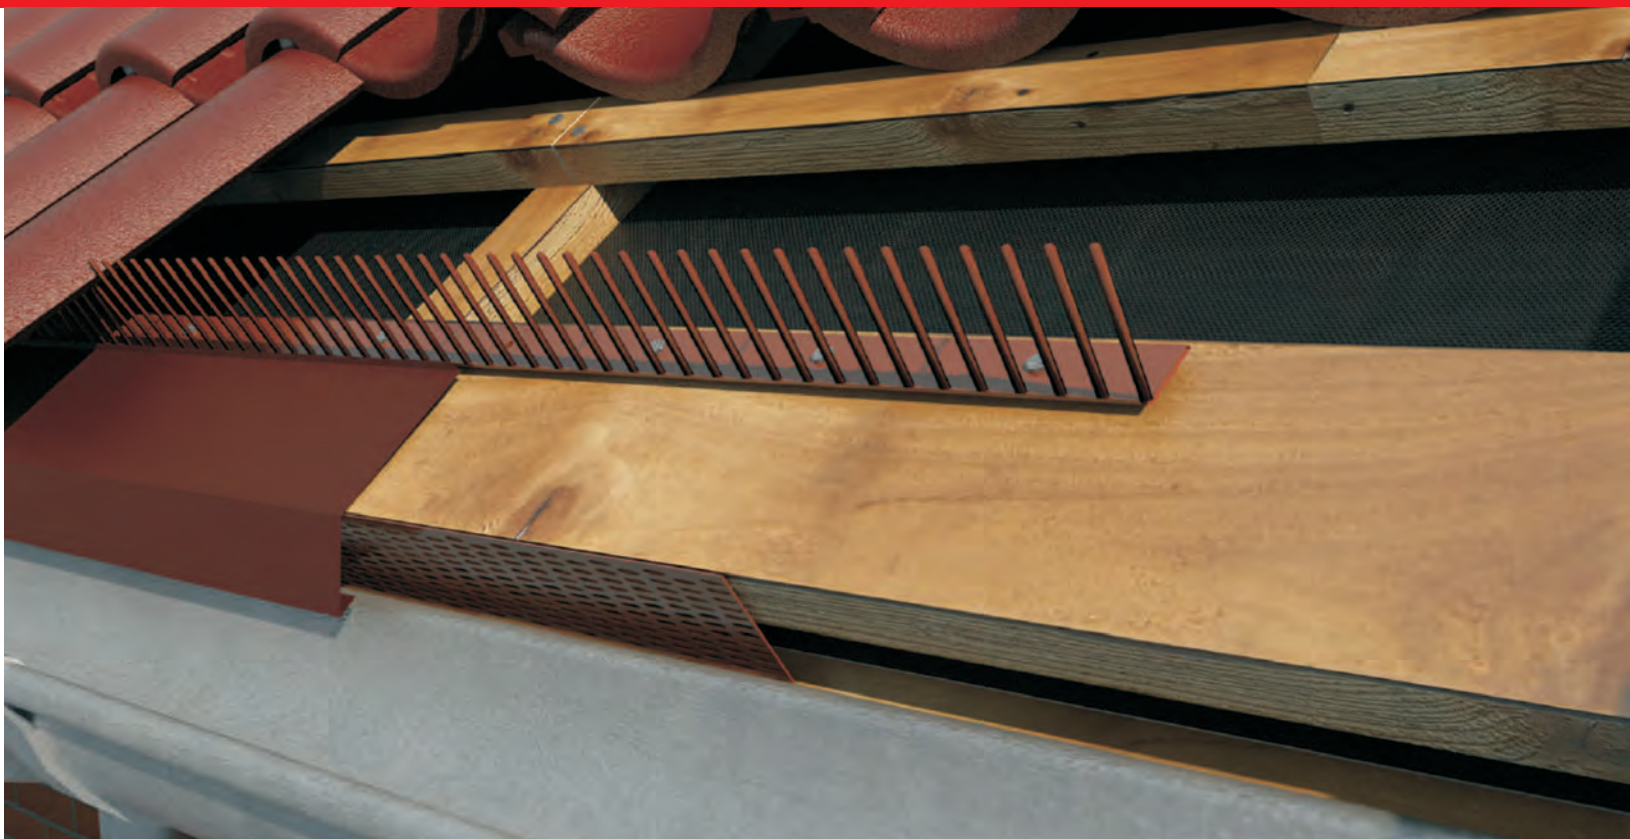


ZAŠTITA KROVNE STREHE

Aluminijska zaštita strehe

TECHNICAL DATA SHEET

MATERIAL	Aluminij premazan bojom.
OTPORNOST	Vremenski uslovi, UV zračenje
PREDNOST	Otporan na koroziju. Savršeno odvodi vodu sa krovne površine u oluk. Brza i laka montaža. Sprečava ulazak vode ili snijega ispod površine krova.
INSTALACIA	

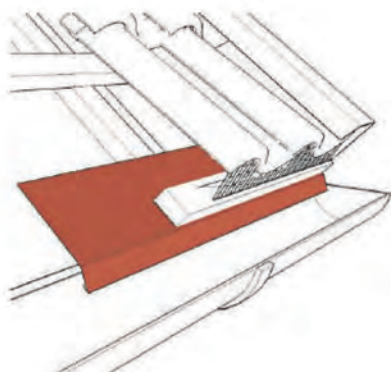


black	brown	chestnut	brick red	anthracite	cherry
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8012	RAL 8004	RAL 7016	RAL 3004

Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Product code
1000	20	070110...(RAL)
2000	20	070120...(RAL)

EAVES ACCESSORIES

Ventilacioni element češalj za ravne krovove

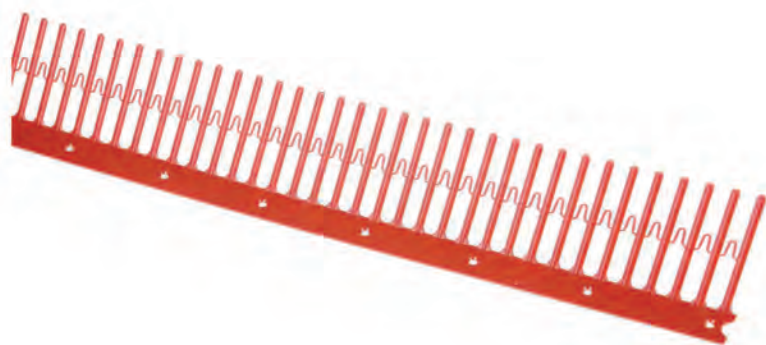

crna	špeta	cigla
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8004

Visina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)	Količina palete (pack./pcs.)	Product code
70	1000	100	60/6000	070201...(RAL)

STREHE

ŠTITI KROVNE STREHE OD PTICA, GAMADI I DRUGIH INSEKATA

Obojeni propilen sa UV stabilizacijom.

MATERIJAL


Vremenski uslovi, procesi starenja, UV zračenje.

OTPORNOST

Savršeno odgovara krovnom profilu. Sistem povezivanja za jednostavnu instalaciju.

PREDNOSTI

INSTALACIJA

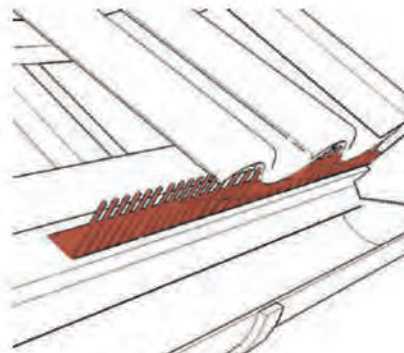

TEHNIČKI LIST

Češalj za strehe sa ventilacijskom rešetkom



crna	špeta	cigla
RAL 9005	RAL 8017	RAL 8004

Visina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (pcs.)	Količina palete (pack./pcs.)	Product code
90	1000	60	16/960	070101...(RAL)

ŠTITI KROVNE STREHE OD PTICA, GAMADI I DRUGIH INSEKATA

Obojeni propilen sa UV stabilizacijom.

MATERIJAL


Vremenski uslovi, procesi starenja, UV zračenje.

OTPORNOST

Savršeno odgovara krovnom profilu. Povećana efikasnost krovne ventilacije. Sistem povezivanja za jednostavnu instalaciju.

PREDNOSTI

INSTALACIJA

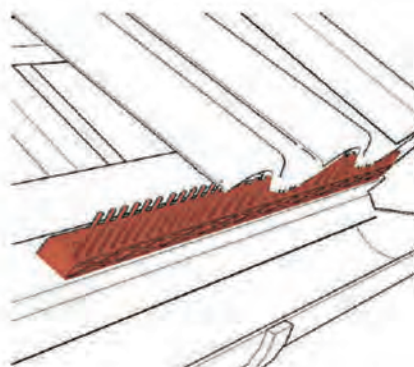


TEHNIČKI LIST

PROTECTS ROOF EAVES FROM BIRDS, VERMIN
AND OTHER INSECTS

VENTILATION GRILLE

TEHNICKI LIST

MATERIAL	Dyed propylene with UV stabilization.
RESISTANCE	Weather conditions, aging processes, UV radiation.
ADVANTAGES	Perfectly fits to roofing profile. Connecting system for easy installation.
INSTALLATION	

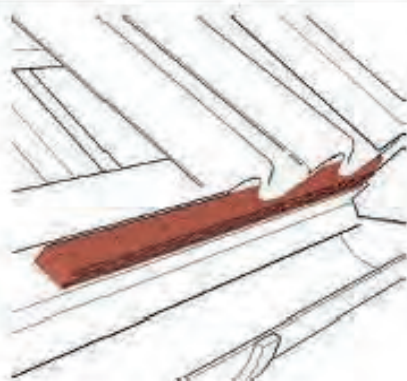


Height (mm)	Length (mm)	Price	Pallet quantity (pack./pcs.)	Product code	Package (pcs.)
27,5	1000		10/1000	070401...(RAL)	100

PROTECTS ROOF EAVES

BIRD PROTECTION GRILLE
ROLLKAP

TEHNICKI LIST

MATERIAL	Hard high-quality polyvinyl chloride, strike resistant, difficult to ignite.
RESISTANCE	Weather conditions, aging process, UV radiation, bird resistant.
ADVANTAGES	Fast and easy installation. Ventilation surface is about 47%.
INSTALLATION	

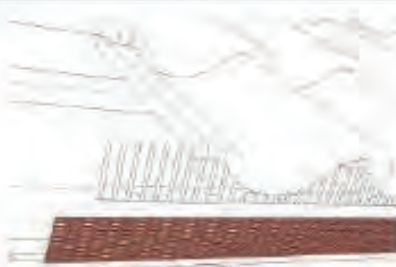



Width (mm)	Length (mm)	Price	Pallet quantity (pack./pcs.)	Product code	Package (pcs.)
80	5000		210/4200	070302...(RAL)	20
100	5000		210/4200	070303...(RAL)	20

krov

kopče za crijep

Kopče se koriste za zaštitu glinenih i betonskih crijepova od štetnog djelovanja vjetra, koji može uzrokovati izbacivanje crijepova.

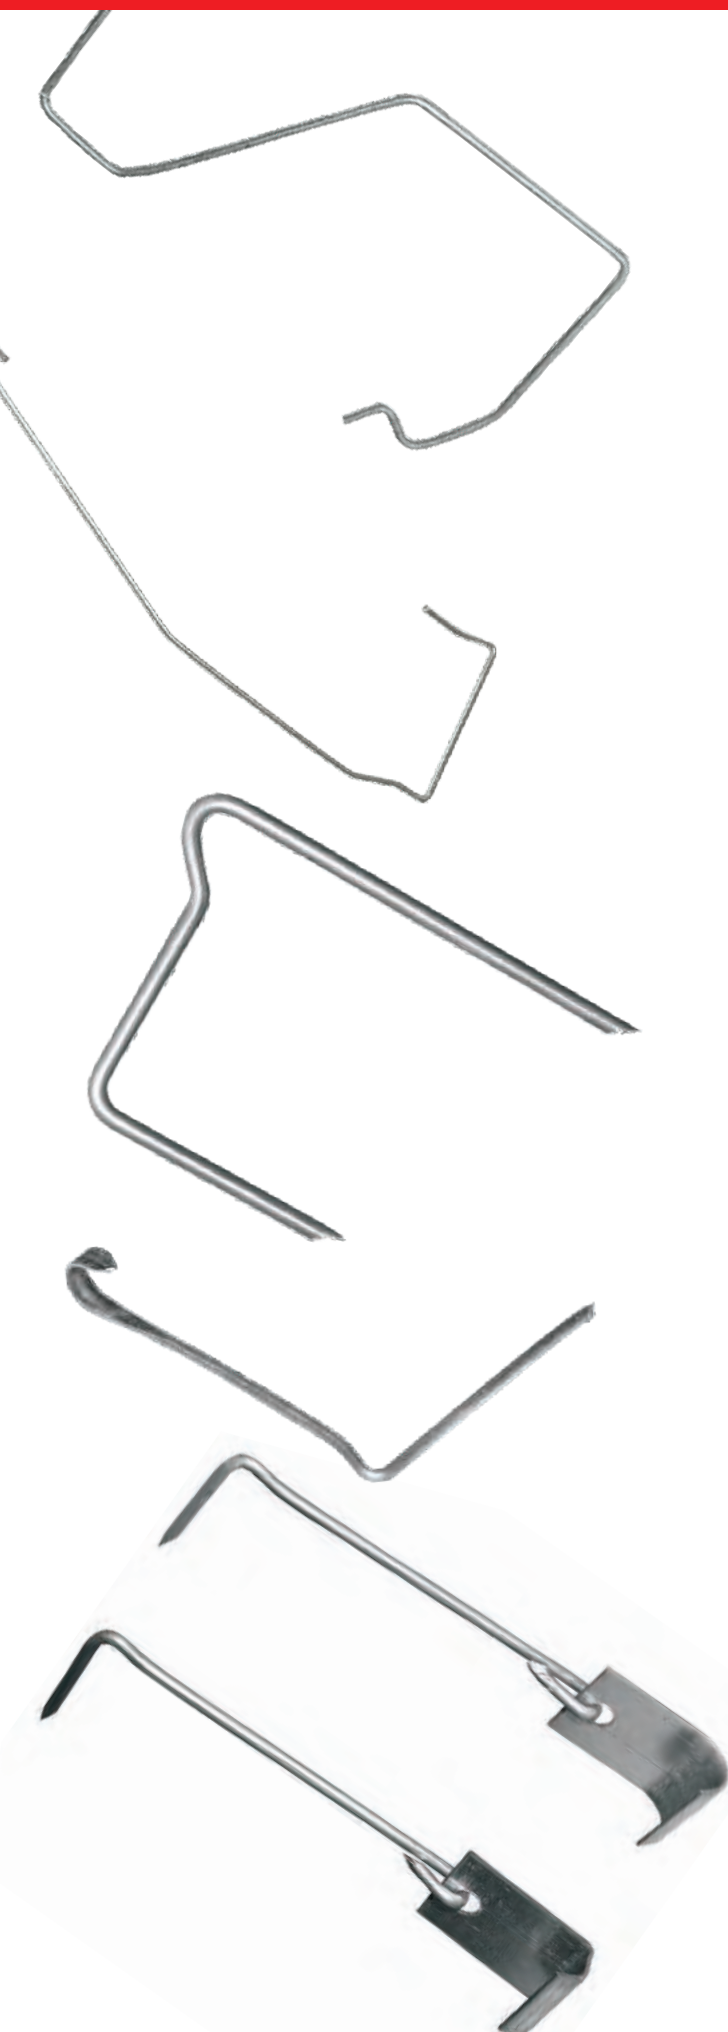


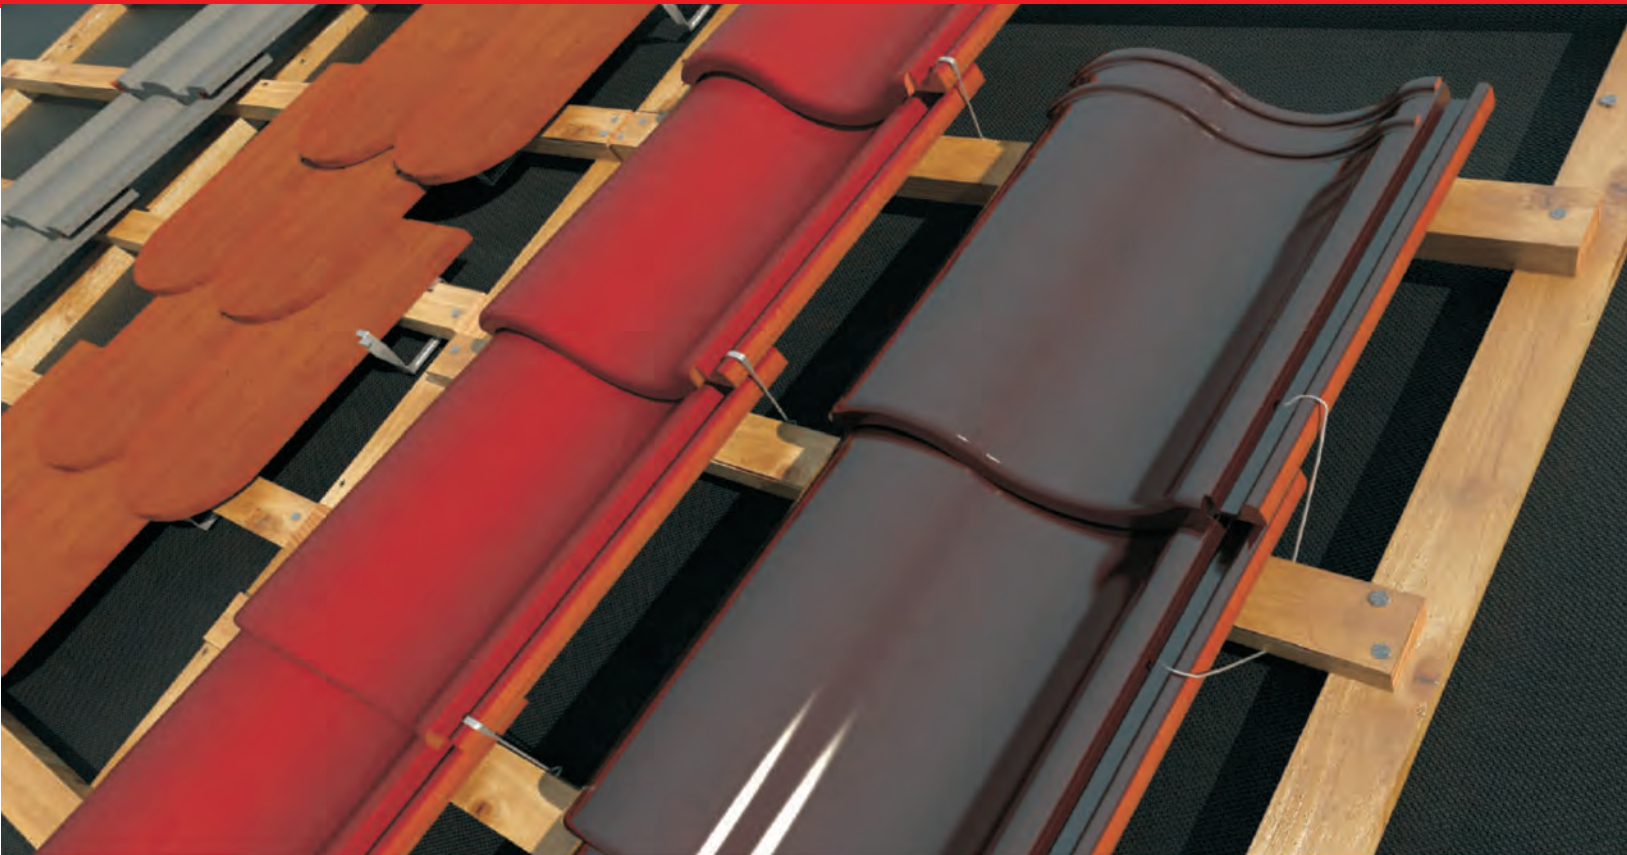

Koristi se kod vecine tipova crijepa

Kopča sa kukom,nord

TEHNIČKI LIST

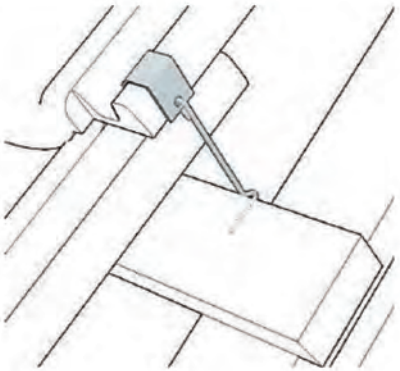MATERIJAL	2,8 mm pocinčana čelična žica povezana čeličnom trakom.
	
OTPORNOST	Vremenski uslovi, procesi starenja.
PREDNOSTI	Sprečava izbacivanje crijepova.
INSTALACIJA	



Tip	Premaz	Pakovanje (pcs.)	Product code
Nord II square	galvanized	100	030502.0002
Nord III round	galvanized	100	030503.0002

Kopča K

Koristi se kod većine tipova crijepa



Tip	Premaz	Pakovanje (pcs.)	Product code
75 x 48	galvanized	100	030674.0002
75 x 65	galvanized	100	030676.0002
85 x 65	galvanized	100	030686.0002

2,8mm pocinkovanazica.

MATERIAL

Vrućepocinkovan
Čelik




Vremenskiuslovi, processtarenja

OTPORNOST

Sprečavaizbacivanje crijepova.

PREDNOST

INSTALACIA

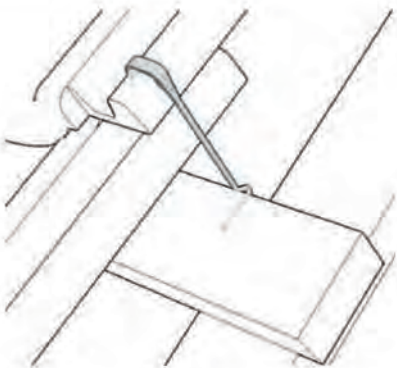

TECHNICAL DATA SHEET

Kopča K

KORISTI SE KOD VEĆINE TIPOVA CRIJEPA



Tip	Premaz	Pakovanje (pcs.)	Product code
U small	galvanized	100	030250.0002
U large	galvanized	100	030240.0002

2.8 mm pocinkovana žica.

MATERIAL

Vruće pocinkovan
Čelik




Vremenski uslovi, godine starenja.

OTPORNOST

Sistem kovanja koči bolje štiti pločice od jakog vjetro
Sprečava izbacivanje pločica.

OTPORNOST

INSTALACIA

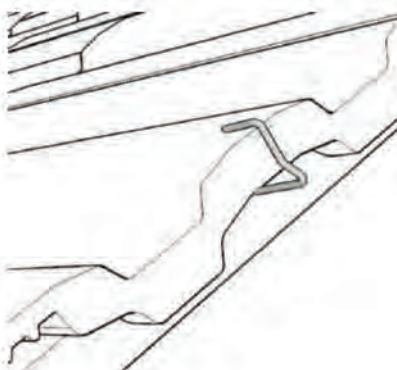

TECHNICAL DATA SHEET

KORISTI SE KOD VEĆINE TIPOVA CRIJEPA

Kopča sa visokom kukom

MATERIAL

2,5 mm opružna pocinčana žica SM PN-EN 10270-1



Toplo pocinkovana
Čelik


OTPORNOST

Vremenski uslovi.Godine starenja.

PREDNOST

Koristi se na područjima sa povećanim rizikom od jakog vjetro. Sprečava izbacivanje pločica. Obujmica izrađena od kvalitetne opružne žice koja ne mijenja parametre trajnosti eksploatacije.

INSTALACIA

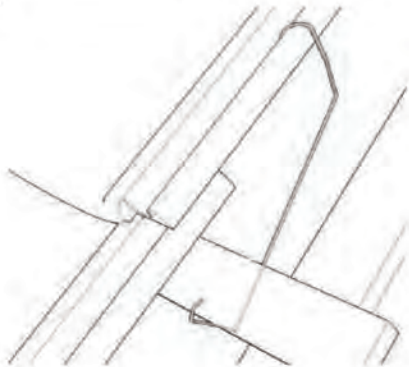



Tip	Premaz	Pakovanje (pcs.)	Product code
	galvanized	100	030401.0002

KORISTI SE ZA VEĆINU VRSTA PLOČICA. POSTAVLJA SE NA LETVE 40 mm I 50 mm

Kopča J

MATERIAL

2,5mm opružna pocinčana žica SMPN-EN 10270-1



Toplo pocinkovana
Čelik


OTPORNOST

Vremenske prilike, proces starenja.

PREDNOST

Koristi se na područjima sa povećanim rizikom od jakog vjetro. Sprečava izbacivanje pločica. Obujmica izrađena od kvalitetne opružne žice koja ne mijenja parametre trajnosti eksploatacije.

INSTALACIA

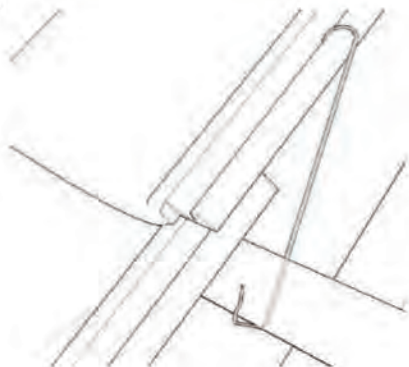



Tip	Premaz	Pakovanje (pcs.)	Product code
J 40 (mm)	galvanized	250	030140.0002
J 50 (mm)	galvanized	250	030150.0002

krov šetnice

Sistem je dizajniran za stajanje ili hodanje tokom kontrole, popravke ili održavanja opreme na krovu. Osigurava put do kontrolnih punktova. Trajno je pričvršćen za noseću konstrukciju od kosog krovnog materijala. Visokokvalitetne komponente osiguravaju dugotrajan rad.



OMOGUĆAVA BEZBIJEDNO ŠETANJE PO KROVU.
KORISTI SE ZA KOSE VRSTE KROVOVA.

Klupa za dimnjake/dimnjačarska klupa

TECHNICAL DATA SHEET

MATERIAL

40x4 mm čelični ravan i čelični lim debljine prema normi.



← Tehnologija bojenja prahom

← Pocinčani čelik





OTPORNOST

Vremenske prilike. UV zaštita.

PREDNOST

Osigurava put do kontrolnih punktova.
Otporan na koroziju. Odgovara bilo kojoj vrsti nosača.

INSTALACIA

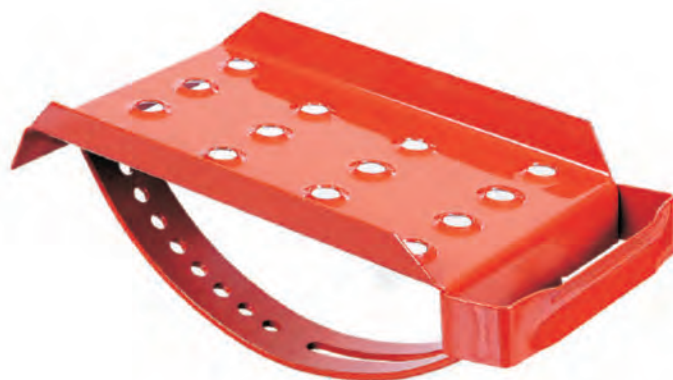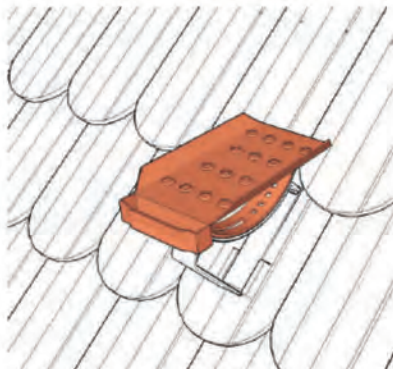

black	dark brown	brown	chestnut	brick red	antirust	green	cherry
RAL 9005	RAL 8019	RAL 8017	RAL 8012	RAL 8004	RAL 7016	RAL 6020	RAL 3004
galvanized	*	*postoji mogućnost naručivanja boja po mjeri za doplatu do 20%					

Dužina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)	Pakovanje (pcs.)	Product code
250	180	1,3	2	010201...(RAL)

STEEL


ROOF WALKWAYS

OMOGUĆAVA BEZBEDNO ŠETANJE PO KROVU.
KORISTI SE ZA KOSE VRSTE KROVOVA.

Klupa za dimnjake/dimnjačarska klupa

TECHNICAL DATA SHEET

MATERIAL	Izrađen od aluminijumskog lima debljine 2 mm.  Tehnologija bojenja prahom Aluminum
OTPORNOST	Vremenski uslovi, UV zaštita
PREDNOST	Osigurava put do kontrolnih punktova. Otporan na koroziju,  Protiv klizajuća perforacija.
INSTALACIA	Razmak između nosača dimnjačarskih klupa ne smije biti veći od 700 mm.

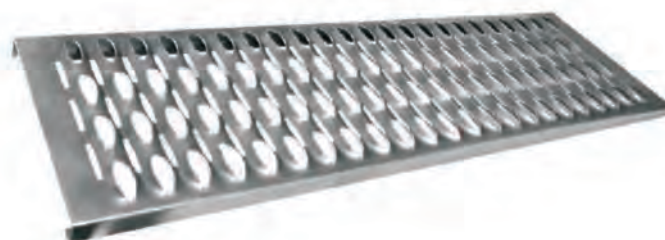

*	aluminum	antra	graphite	quartz	pro
	RAL 9005	RAL 7042	RAL 7037	RAL 7024	

* postoji mogućnost naručivanja boja po narudžbi uz doplatu od 20%

Širina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (pcs.)	Product code
250	400	2	A010104...(RAL)
250	600	2	A010106...(RAL)
250	800	2	A010108...(RAL)
250	1000	2	A010110...(RAL)
250	1200	2	A010112...(RAL)
250	1500	2	A010115...(RAL)
250	2000	2	A010120...(RAL)
250	2500	2	A010125...(RAL)
250	3000	2	A010130...(RAL)

ALUMINIUM

ROOF WALKWAYS




COPPER

OMOGUĆAVA BEZBEDNO ŠETANJE PO KROVU.
KORISTI SE ZA KOSE VRSTE KROVOVA.

Klupa za dimnjake/dimnjačarska klupa

TECHNICAL DATA SHEET

MATERIAL	Izrađen od bakarnog lima debljine 2 mm.
	← Bakar
OTPORNOST	Vremenski uslovi, UV zračenje
PREDNOST	Osigurava put do kontrolnih punktova. Otporan na koroziju.
	Protiv klizajuća perforacija.
INSTALACIA	Razmak između nosača dimnjačarskih klupa ne smije biti veći od 700 mm.

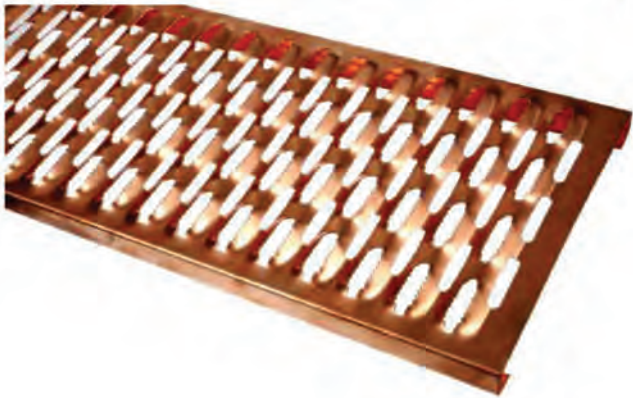

copper



Širina (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje (pcs.)	Product code
250	400	2	Cu010104
250	600	2	Cu010106
250	800	2	Cu010108
250	1000	2	Cu010110
250	1200	2	Cu010112
250	1500	2	Cu010115
250	2000	2	Cu010120
250	2500	2	Cu010125
250	3000	2	Cu010130

COPPER

ROOF WALKWAYS

zaštita protiv ptica

sistem zaštite od ptica

Zaštita od ptica sprečava njihovo nakupljanje na zgradama i drugim nepoželjnim mestima. Proizvodi izrađeni od najkvalitetnijih materijala osiguravaju njihov dugotrajan rad.





KORISTI SE NA SPOMENICIMA, PROZORSKIM KLUPICAMA, OLUCIMA, ISPUPČENJIMA, SLJEMENIMA I DR.

Zaštita od ptica Gecko A

TECHNICAL DATA SHEET



- MATERIAL

Baza izrađena od bezbojnog polikarbonata sa UV stabilizacijom. Šiljci-1,3 mm čelik otporan na kiselinu i koroziju, Sistem povezivanja modula u niz
- OTPORNOST

Visoka i niska temperatura,Proces starenja,UV zaštita
- PREDNOST

Glatki krajevi šiljaka štite od ranjavanja ptica. Sistem je dizajniran za gotovo nevidljivu zaštitu zgrade (bezbojna osnova i optimizovana debljina šiljaka). 70% više prijanjanja silikona na držanje zahvaljujući profilisanim retencijskim žljebovima. Antifungalna, antibakterijska i biorazgradiva baza.
- INSTALACIA

Mogućnost podjele jednog modula na kraće segmente ili ugradnje sistema u redove.

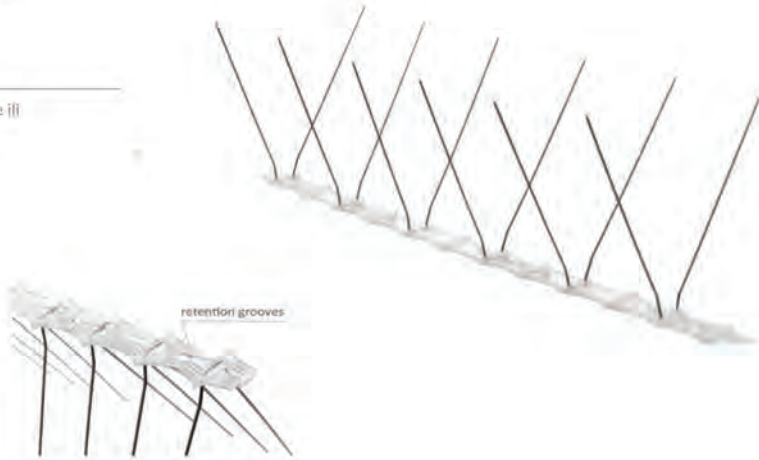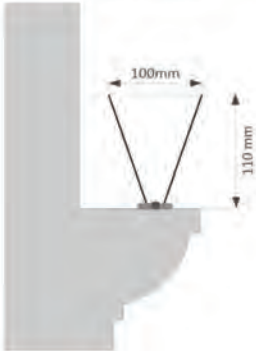

Dužina modula mm	Broj bodlji	Širina između bodlji (mm)	Visina (mm)	Prostor zaštite bodlji (mm)	Pakovanje (pcs.)	Pallet quantity (pack./pcs.)	Product code
333	12	100	110	to 120	150	42/2100	100101

BIRDCONTROL SYSTEM

PROTECTION AGAINST BIRDS

Zaštita od ptica Gecko B



Zaštita od ptica Gecko BS



Zaštita od ptica Gecko B

KORISTI SE NA SPOMENICIMA,
PROZORSKIM KLUPICAMA,
OLUCIMA,
ISPUPČENJIMA, SLJEMENIMA I DR.

Baza izrađena od bezbojnog polikarbonata sa UV stabilizacijom.
Šiljci-1,3 mm čelik otporan na kiselinu i koroziju. Sistem povezivanja
modula u duži niz.

Visoka i niska temperatura.Proces starenja.UV zaštita

Glatki krajevi šiljaka štite od ranjavanja ptica.
Sistem je dizajniran za gotovo nevidljivu zaštitu zgrade
(bezbojna osnova i optimizovana debljina šiljaka).
70% više prijanjanja silikona na držanje zahvaljujući
profilisanim retencijskim žljebovima. Antifungalna,
antibakterijska i biorazgradiva baza.

Mogućnost podjele jednog modula na kraće segmente ili
ugradnje sistema u redove.



MATERIAL

OTPORNOST

PREDNOST

INSTALACIA

TECHNICAL DATA SHEET

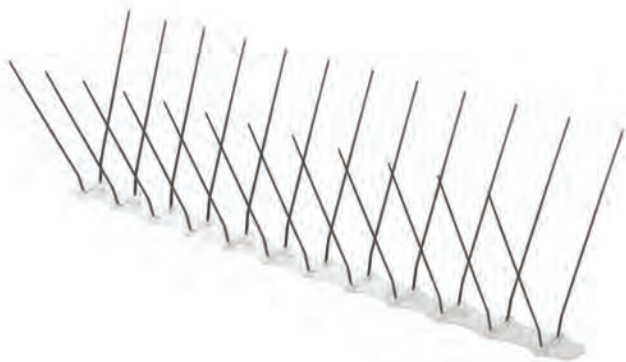

Module length (mm)	Module spikes quantity	Width of spikes spacing (mm)	Height (mm)	Spikes protected area (mm)	Package (pcs.)	Pallet quantity (pack./pcs.)	Product code
333	24	100	110	to 120	150	21/3150	100102

Zaštita od ptica Gecko BS

KORISTI SE NA SPOMENICIMA, PROZORSKIM KLUPICAMA,
OLUCIMA,
ISPUPČENJIMA, SLJEMENIMA I DR.

Baza izrađena od bezbojnog polikarbonata sa UV stabilizacijom.
Šiljci-1,3 mm čelik otporan na kiselinu i koroziju. Sistem povezivanja
modula u duži niz.

Visoka i niska temperatura.Proces starenja.UV zaštita

Glatki krajevi šiljaka štite od ranjavanja ptica.
Sistem je dizajniran za gotovo nevidljivu zaštitu zgrade
(bezbojna osnova i optimizovana debljina šiljaka).
70% više prijanjanja silikona na držanje zahvaljujući
profilisanim retencijskim žljebovima. Antifungalna,
antibakterijska i biorazgradiva baza.

Mogućnost podjele jednog modula na kraće segmente ili
ugradnje sistema u redove.


MATERIAL

OTPORNOST

PREDNOST

INSTALACIA


TECHNICAL DATA SHEET

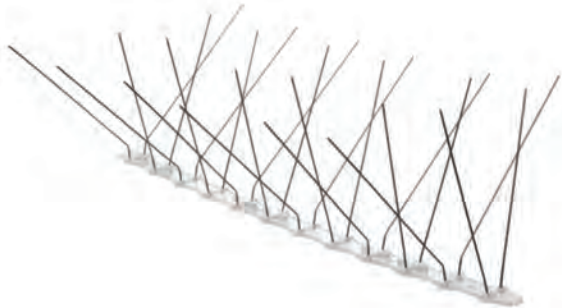

Dužina modula (mm)	Broj bodlji	Širina između bodlji (mm)	Visina (mm)	Prostor zaštićen bodljama (mm)	Paket (pcs.)	Paleta pakovanje (pack./pcs.)	Product code
333	24	180	110	to 220	120	42/2100	100105

snijeg zaštita

Sistem za zaštitu od snijega je stabilno i efikasno rješenje postavljeno na kosi krov u cilju zaštite oluka i krovnog prostora od naglog klizanja snijega sa krovne površine. Dostupan je širok asortiman proizvoda za sve vrste krovova. Visokokvalitetni materijali osiguravaju dugotrajno funkcioniranje.

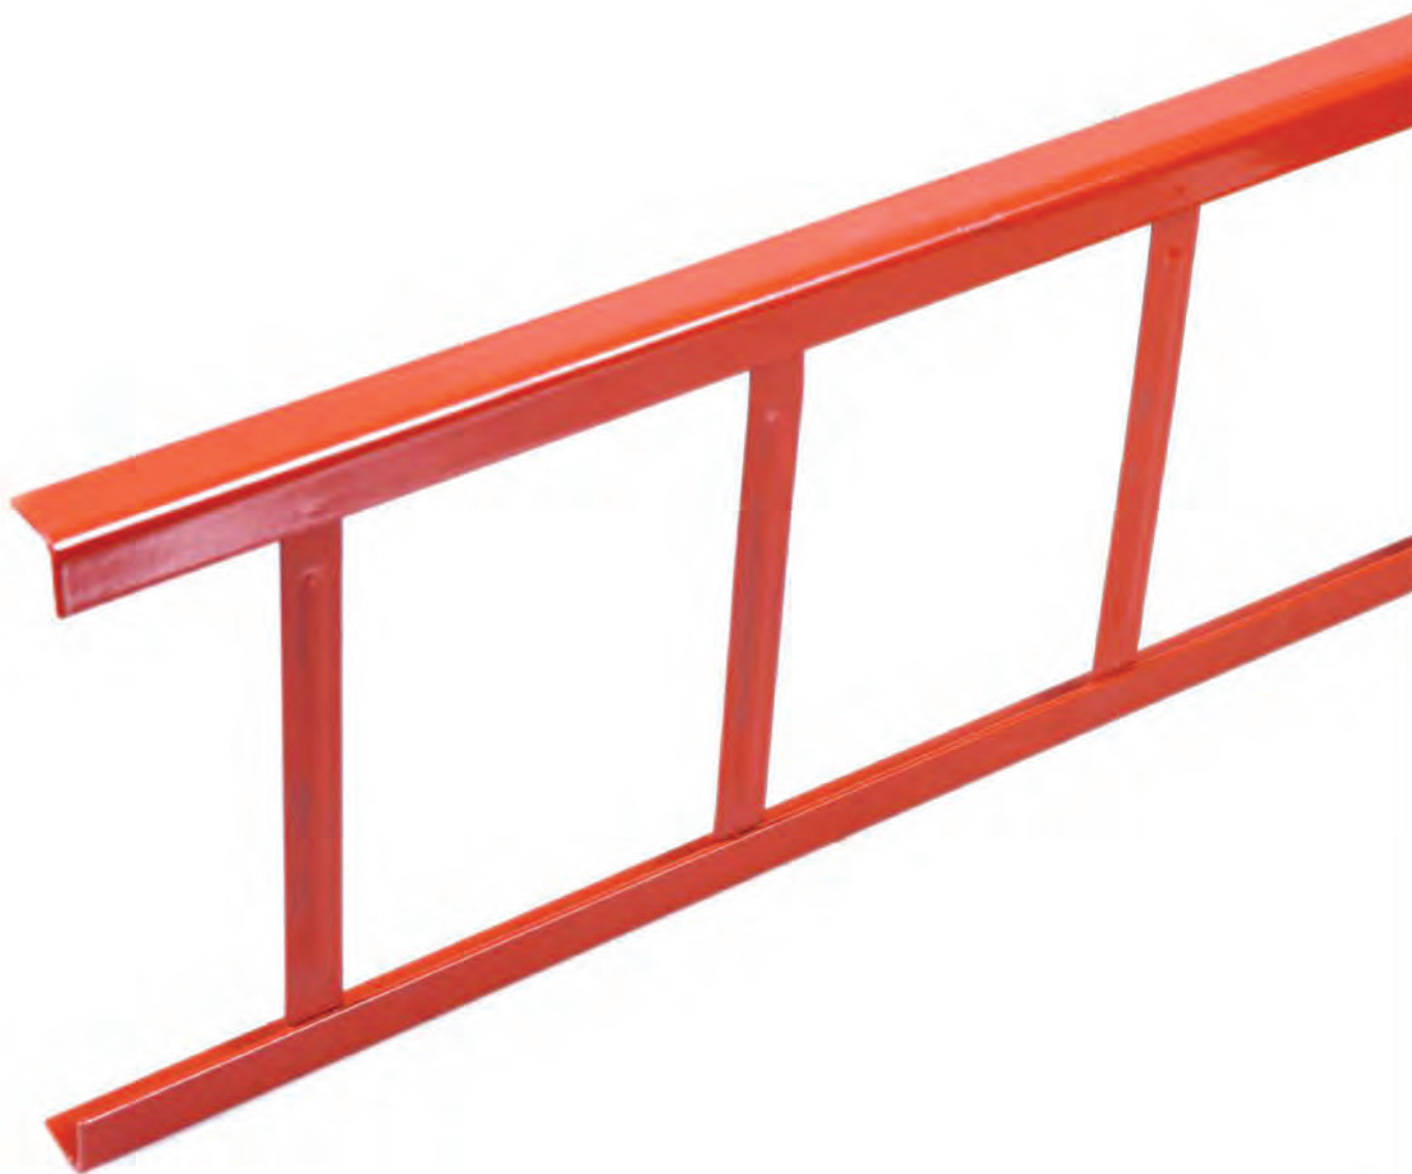



Snjegobrani za sve vrste crijevova

DIZAJNIRAN ZA UGRADNJU SA ODGOVARAJUĆIM NOSAČIMA NA KOSI KROV DA SE SPRIJEČI KLIZANJE SNIJEGA. KORISTI SE ZA KERAMIČKE I BETONSKE CRIJEPOVE



25 x3 mm ravni lim.

MATERIAL

Tehnologija bojenja prahom

Pocinkovani crijep

OTPORNOST

Vremenske prilike.UV zaštita

PREDNOST

Zadovoljava sve vrste crijevova

INSTALACIA

Snjegobrane postavljati naizmjenično u nekoliko redova i koristiti samo kao dodatak snježnim cijevima ili snježnim ogradama.

TECHNICAL DATA SHEET

black	dark brown	brown	chestnut	brick red	anthracite	green	cherry
RAL 9005	RAL 8019	RAL 8017	RAL 8012	RAL 8004	RAL 7016	RAL 6020	RAL 3004
galvanized	*	* postoji mogućnost naručivanja boja po mjeri za 20% doplatu					

Tip	Pakovanje (pcs.)	Product code
svi crijevovi	10	023001...(RAL)



SNOW GUARDS

SNOW PROTECTION