


KROVN PROZOR I DODAC

VISOK KVALITET
PO RAZUMNIM
CIJENAMA



HIGH QUALITY AT AFFORDABLE PRICE

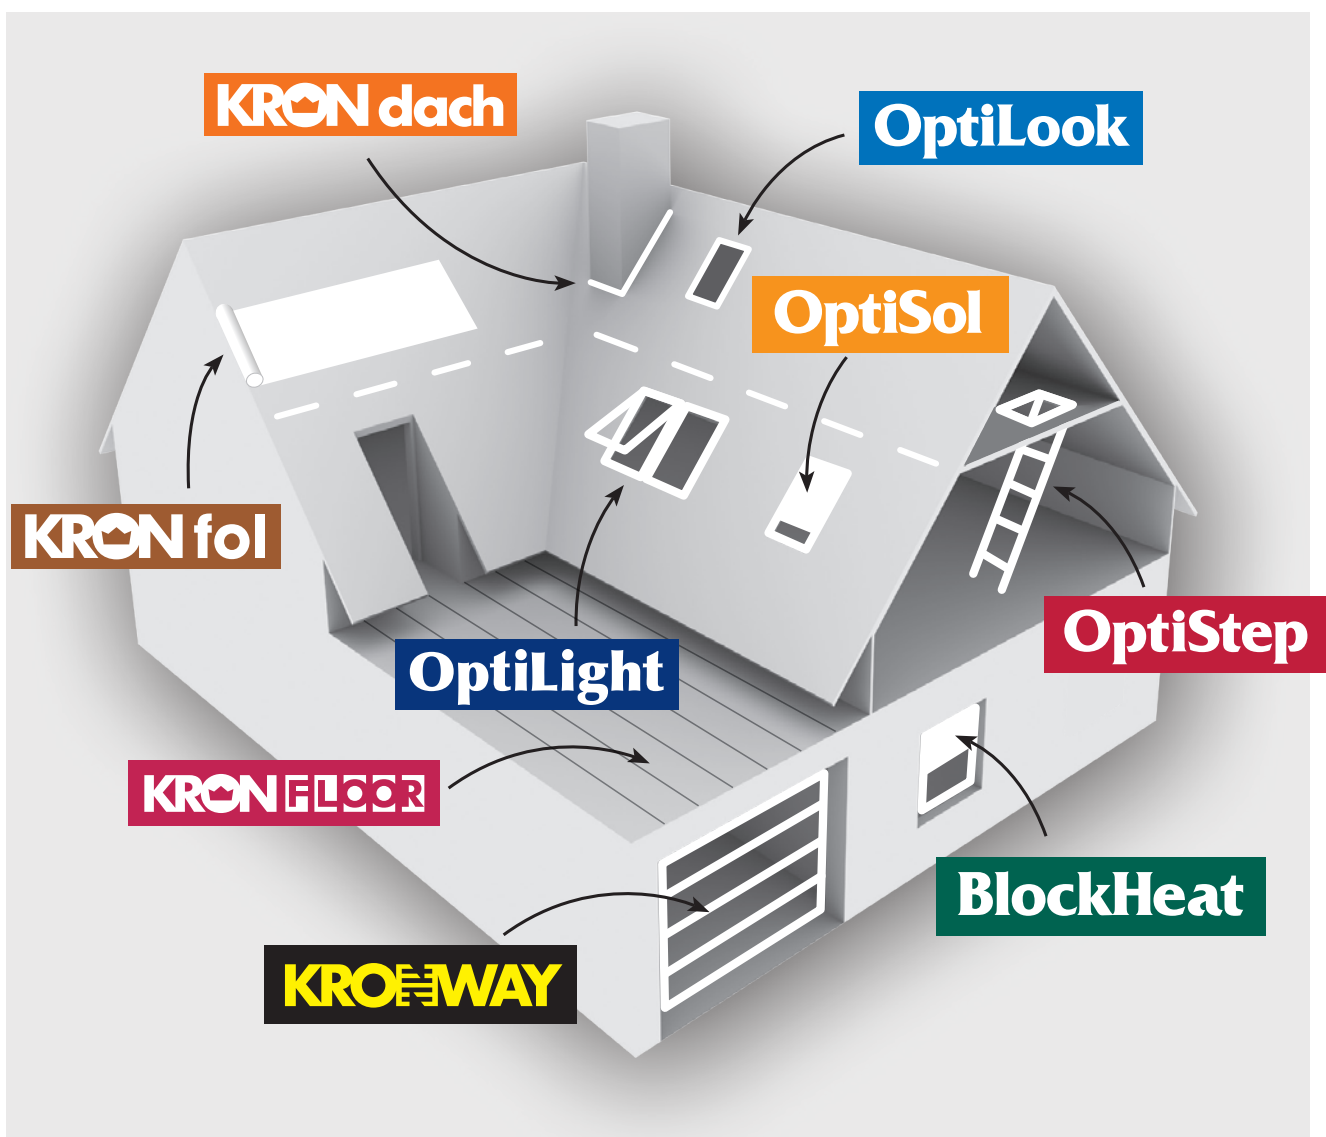

Kompanija KRONmat je logistička platforma osnovana za potrebe distribucije građevinskih elemenata. Naš asortiman obuhvata različite brendove materijala namenjenih kupcima kojima nisu bitni samo kvalitet i funkcionalnost već i cijena.

Promovišemo prodaju u cilju smanjenja troškova na svim nivoima poslovanja, između ostalog, kroz optimizaciju logističkih uslova i široku lepezu primjene internet platforme u komunikaciji.

Sve ovo radimo da Vam ponudimo proizvode visokog kvaliteta po razumnoj cijeni.

15 godina kvalitetnog rada omogućilo nam je da se pojavimo na preko 20 različitih tržišta širom svijeta



OptiLight


$U_w = 1,3$
W/m²K

GARANCIJE
10
GODINA


DRVENI PROZORI




udobno rukovanje



raspon montaže
15° - 90°



termoizolaciono staklo
($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$),
vanjsko kaljeno staklo




OptiLight VB je dodatno
opremljen u ventilacijski preklop

OptiLight B okretni prozor i okretni prozor s ventilacijskim preklopom OptiLight VB

- Osnovni i ekonomični krovni prozor namijenjen za grijane stambene prostorije.
- Drveni prozor, vakumski impregniran i obojen ekološkim akrilnim lakom.
- Prozor se otvara okretno. Jednostavan pristup prozoru mogućava ručka koja se nalazi u donjem dijelu krila.
- Prozor OptiLight VB je opremljen ventilacijskim preklopom, koji osigurava dovod svježeg zraka u prostoriju kada je prozor hermetički zatvoren.
- Za prozore se koriste odabrane akcesorije iz dodatne opreme.



OptiLight

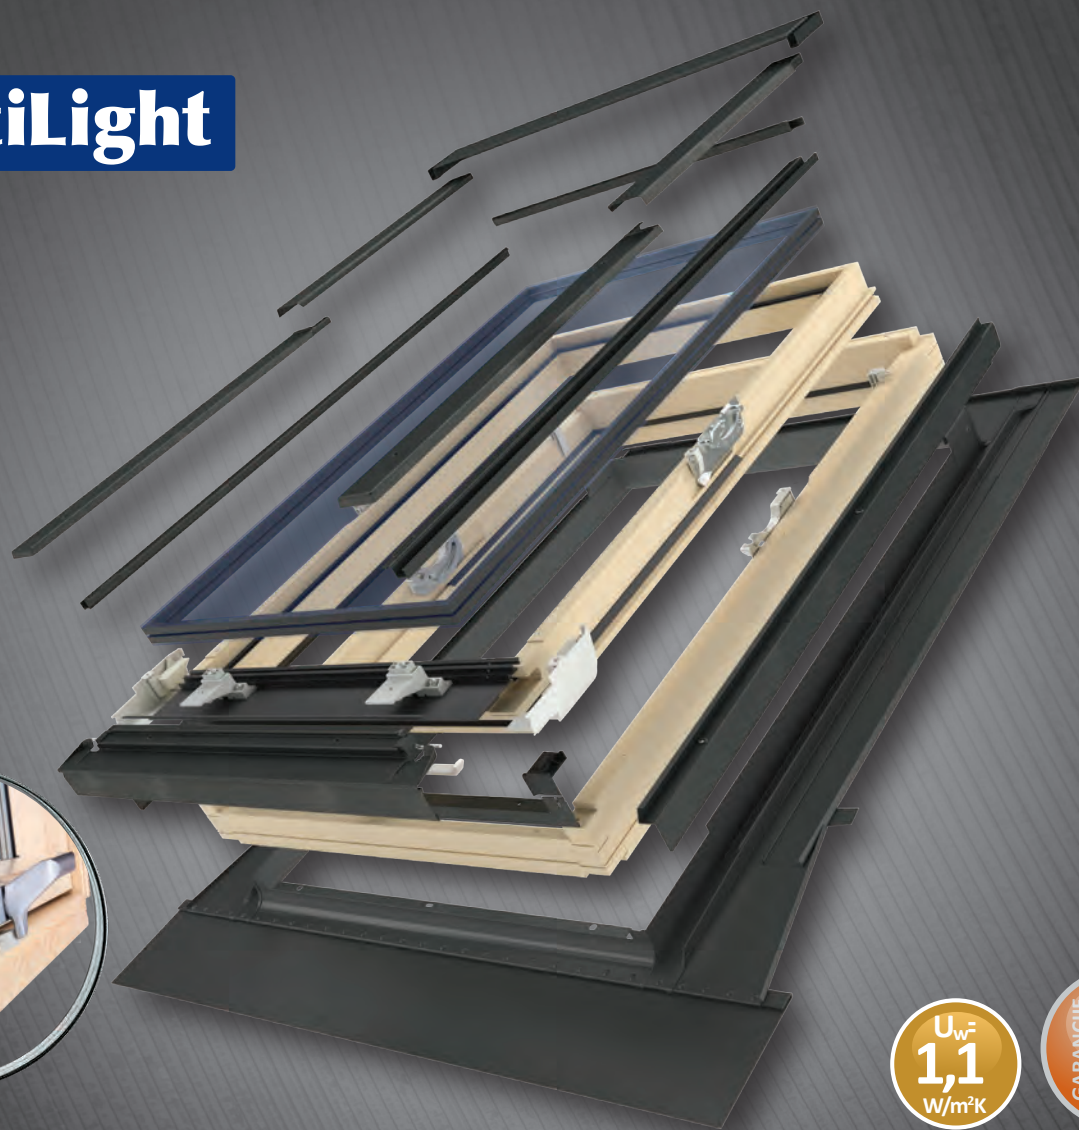

U_w
1,1
W/m²K


GARANCIJE
10
GODINA

DRVENI PROZORI D Pro


OptiLight D Pro okretni prozor s troslojnim staklom za uštedu energije



udobno rukovanje



raspon montaže
15° - 90°



troslojno staklo
($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$),
vanjsko kaljeno staklo,
dva sloja s niskom emisijom

- Izrađen je od ljepljenog borovog drveta, impregniran i obojen ekološkim akrilnim lakom.
- Prozor je opremljen energetski štedljivim, dvokomornim staklom (tri sloja stakla). Ovakva konstrukcija stakla omogućava učinkovito smanjenje gubitka toplote u zimskom periodu i ograničavanje grijanja prostorije tijekom ljeta.
- Šarka postavljena na sredini visine prozora omogućava okretanje i ostavljanje krila u otvorenom položaju, a ručka u donjem dijelu krila omogućava jednostavno rukovanje prozorom i tzv. mikrootvaranje.
- Krilo može rotirati oko svoje osovine za 180°, što osigurava udobno i sigurno čišćenje vanjskog stakla.
- Za prozore se koriste posebni opšavi za brtvljenje.
- Mogućnost ugradnje u setovima (spojeni prozori).

OptiLight

$U_w =$
1,3
W/m²K


GARANCIJE
10
GODINA

DRVENI PROZORI


Krovni prozor s gornjim ovjesom VK s ventilacijskim preklpom




udobno rukovanje



raspon montaže
20° - 55°



termoizolaciono staklo
($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$),
vanjsko kaljeno staklo



opremljen u ventilacijski
preklp

- Prozor s gornjim ovjesom osigurava udobnost i funkcionalnost upotrebe.
- Konstrukcija šarke omogućava otvaranje krila do 45°, što osigurava jednostavan pristup otvorenom prozoru. Otvoreno krilo također omogućava širok pogled prema vani i pristup krovu, npr. u cilju održavanja njegove površine
- Drveni prozor, vakumski impregniran i obojen ekološkim akrilnim lakom.
- Prozor se otvara nagibno. Jednostavan pristup prozoru je omogućen pomoću ručke, koja se nalazi u donjem dijelu krila.
- Prozor OptiLight VK ima ventilacijski preklp koji osigurava dotok svježeg zraka u prostoriju u slučaju hermetično zatvorenog prozora.
- Za prozor se upotrebljavaju odabrane akcesorije iz dodatne opreme.

OptiLight




$U_w = 1,3$
W/m²K

GARANCIJE 10
GODINA

ALU-PLASTIČNI PROZORI


Okretni prozor TLP PVC prozor




prozor PCV



udobno rukovanje




raspored montaže
15° - 90°



termoizolaciono staklo
($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$),
vanjsko kaljeno staklo

- Prozori namijenjeni za prostorije s povremeno povećanom vlažnošću zraka (kuhinje, kupaone) i prostorije, u kojima se vlažan zrak zadržava duže vrijeme, npr. praonice, javne kupaone.
- Izrađuje se od PVC profila, dodatno ojačanih čeličnim jezgrom.
- Prozor je izdržljiv, ne upija vlagu, a potrebe za održavanjem su maksimalno ograničene.
- Prozor je dostupan u bijeloj boji (RAL 9010).
- Prozor se otvara okretno. Jednostavan pristup prozoru omogućava ručka, koja se nalazi u donjem dijelu krila.
- Za prozor se upotrebljavaju odabrane akcesorije iz dodatne opreme.

OptiLight

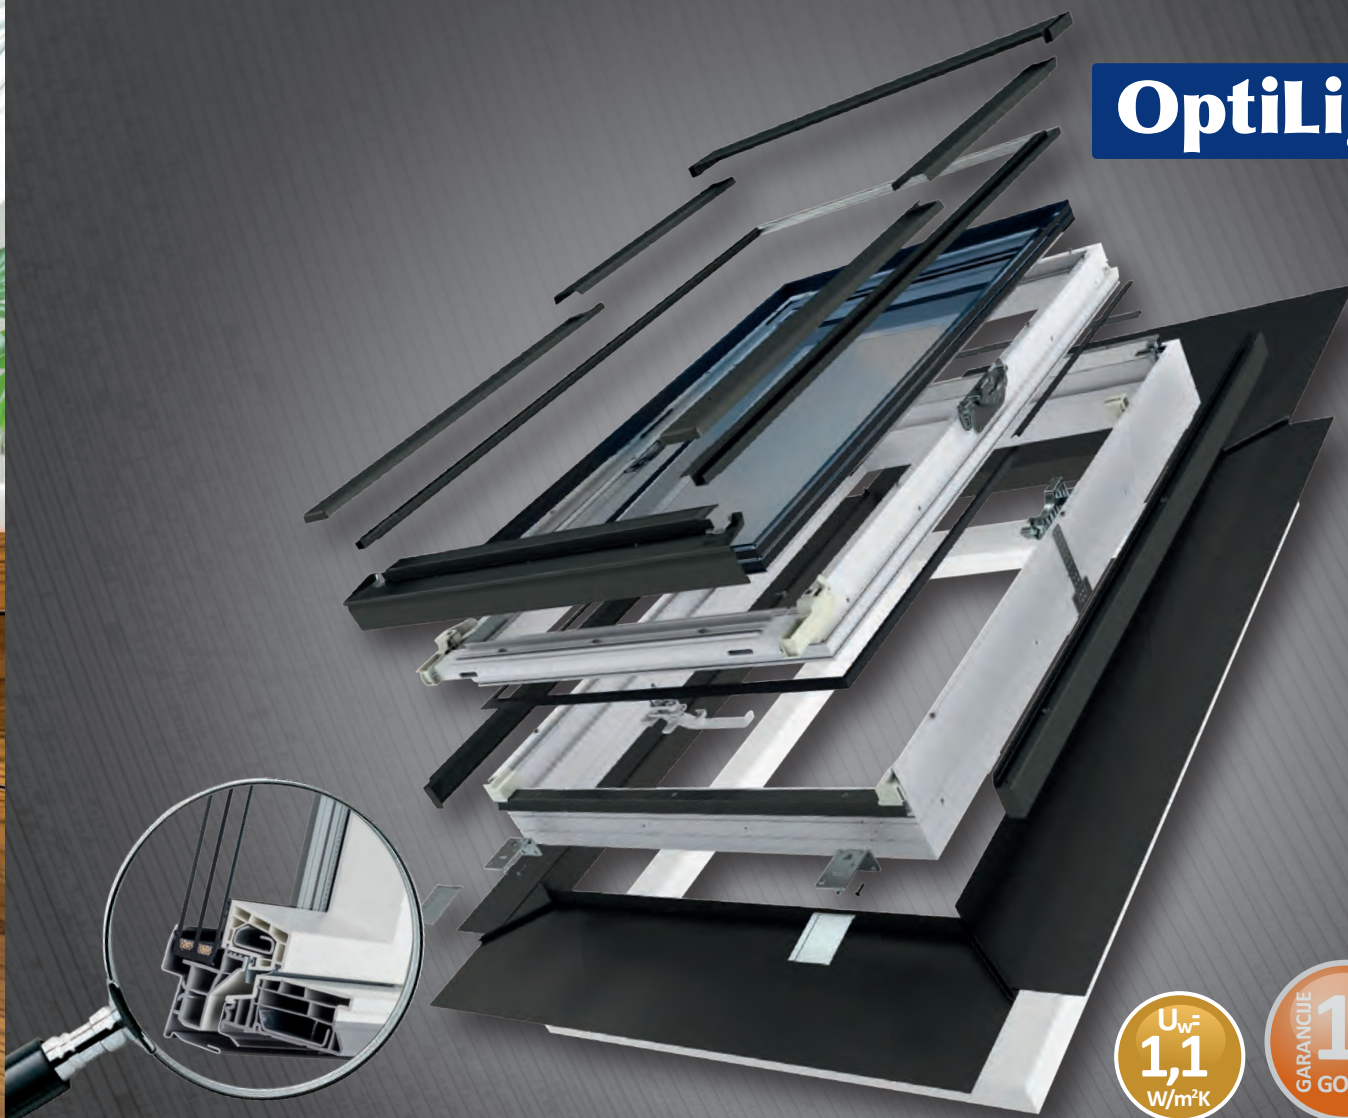


$U_w =$
1,1
W/m²K

GARANCIJE
10
GODINA

ALU- PLASTIČNI PROZORI SA TROSLOJNIM STAKLOM

Okretni prozor TLP U4




PVC prozor



uštede na grijanju




udobno rukovanje



raspon montaže
15° - 90°

- TLP U4 je aluminijumsko-plastični krovni prozor sa okretnom konstrukcijom. Izrađen od višekomornih PVC profila, ojačanih iznutra pocinkovanim čeličnim jezgrom, što sprečava njihovu deformaciju.
- PVC profili spadaju u najvišu klasu A – izrađeni su u skladu s evropskom normom EN 12608.
- Materijal ne upija vlagu, prozor je izdržljiv, otporan na koroziju i promjenljive vremenske uvjete, a održavanje je svedeno na neophodan minimum.
- Opremljeni su štedljivim, dvokomornim (troslojnim) staklom. Koeficijent prodiranja topline za cijeli prozor iznosi $U_w = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$.
- Šarka koja je instalirana na polovini visine prozora, omogućava okretanje krila i ostavljanje ga u otvorenom položaju, a ručka u donjem dijelu krila osigurava lako rukovanje prozorom i tzv. mikrootvaranje.
- Krilo može rotirati oko svoje osovine za 180° i može biti ručno blokirano, što stvara mogućnost udobnog i sigurnog čišćenja vanjskog stakla.

OptiLook



GWARANCJA
10
LAT

ZAPTIVNI OPŠAVI

TZ i TS opšavi

- Zaptivni opšav je neophodan za pravilnu ugradnju prozora na površini krova.
- Osnovni zadaci opšava je odvodnjavanje kišnice i snijega van prozora i zaštita od vjetra.
- Standardni opšavi su izrađeni od aluminijumskog lima, trajno zaštićeni poliesterskim lakom. Osnovna boja je bijelo - smeđa (RAL 7022).



TZ opšav za valovite krovove visine do 45 mm, kao što su: crijep, profilirani lim, limeni paneli s montažnim šavom "klik falc".



TS opšav za ravne krovove maksimalne visine 10 mm, npr.: krovni filc, bitumenska šindra, škrljevac, ravni lim u tablama (od čelika ili aluminija) spojen običnim šavom (šavove izrađuje krovopokrivač na krovu).


U ponudi su i druge vrste opšava; TH za valovite krovove do 90 mm visine, TZ (S, H) - D za Optilight D Pro prozore i kombinovani opšavi za spojene prozore.

* **MXT parowodopuszczający opšav** osigurava uklanjanje vlage iz područja oko krovnog prozora i smanjuje stvaranje toplotnih mostova zbog izolacije krovnih prozora prirodnom ekološkom vunom.




KROVNI IZLAZI

Krovni izlazi OptiLook i OptiLook T




impregnirano borovo drvo



raspon montaže
15° - 60°

- Krovni izlazi su namjenjeni isključivo za prostorije bez grijanja.
- Omogućavaju jednostavan pristup krovu i dodatno osvijetljavaju prostoriju.
- Otvaraju se nagibno - krilo se podiže prema gore.
- Krovni izlaz OptiLook T ima staklo sa slojem od kaljenog vanjskog stakla, a krovni izlaz OptiLook T je opremljen sa pojedinačnim kaljenim staklom.
- Trostepeno zaključavanje pruža mogućnost regulacije dotoka svježeg zraka.
- Univerzalni aluminijumski opšav završen fleksibilnim plaštom omogućava ugradnju krovnog izlaza na većini krovnih pokrova.
- Standardno uključuje set potrebnih vijaka za olakšavanje i ubrzavanje montaže.



RAL 7022




RAL 8004


46x55

46x75

64x64



OptiLook pristupno krovno svjetlo 46
x 75 Količina po paleti - 11 kom



OptiLook pristupno krovno svjetlo 46 x
55 Količina po paleti - 11 kom.


OptiSol



VANJSKE AKCESORIJE ZA KROVNE PROZORE

Tenda AOM

Tenda je dostupna u grafitnoj boji sa 10% zamračenja:




089 grafitna

AOM tenda pruža optimalnu zaštitu od prekomjerne sunčeve topline.

- Apsorbira sunčevo zračenje prije stakla i emitira toplinu van te tako dobro štiti unutrašnjost od topline za sunčanih dana.
- Učinkovito zasjenjenje unutrašnjosti uz osiguravanje vidljivosti.
- Lako rukovanje - tenda se otvara ručno ili uz pomoć pomagala koje dolazi u kompletu.
- Jednostavna montaža - tenda se montira s vanjske strane krovnog prozora.
- Zaštita od UV zraka.

Roleta AOR

Rolo zavjesa dostupna u sivoj boji:



102 siva

AOR rolo zavjesa osigurava punu udobnost korištenja potkrovlja tijekom cijele godine.

- Efikasna zaštita od opresivne vrućine tokom sunčanih dana,
- Smanjenje gubitka toplote u hladnijim danima,
- Omogućava zatamnjenje unutrašnjosti,
- Pružanje osjećaja privatnosti,
- Zaštita od UV zraka,
- Zaštita od prekomerne spoljašnje buke,
- Vanjski roletni su element koji otežava provalu

Dostupno u AOR Solar, AOR Z-Wave i AOR WiFi (Blebox)


DODACI ZA ENTERIJER ZA KROVNE PROZORE

Rolety

014 nebeska plava




002 bež



transparentna
jednobojni materijal

284 mornarsko plava



285 bež



- Unutrašnje roletne vam omogućavaju da prilagodite količinu svjetlosti u prostoriji.
- Dekorativni su element i obogaćuju dizajn enterijera.
- Štiti unutrašnjost od štetnog UV zračenja.
- Lako se instaliraju i praktični za upotrebu.

AUB zavjese su dostupne u dvije verzije i dvije boje u svakoj verziji: **014** nebeska plava, **002** bež

Dizajniran za sve tipove Optilight i FAKRO krovnih prozora i odabranih Velux i Rooflite krovnih prozora.

ORF roletna reguliše protok svjetlosti do zamračenja i smanjuje višak topline ljeti, a zimi ograničava gubitak topline u prostoriji. Bočne vodilice vam omogućavaju da zaustavite rolo zavjese bilo gdje. Dostupan je u dvije boje (materijal otporan na svjetlost, prekriven srebrnim slojem na staklenoj strani): **284** mornarsko plava, **285** bež

Namijenjen je za sve tipove krovnih prozora OptiLight i FAKRO.