



BEST OST-B



Maksimalna nosivost	160 kg
Sirina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	za dim. 50 x ... 24 cm
	za ostale dim. 30 cm
Debljina poklopca	3.6 cm
Visina kutije	14 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=1.1 W/m²K

Poklopac

- 2.6 cm debljina izolirane sendvic ploče;

- opremljen je mehanizmom koji vrši pritisak na bravicu u poklopcu.

Kutija

- proizvedeno od borovine/smreke;
- utegnuta u uglovima pomoću patentiranih šarki
- opremljen dodatnom bravom osiguračem.

Ljestve

- metal sa makazastim sistemom preklapanja koji omogućava prilagođavanje dužine visini prostorije
- završno uradjeno sa specijalnim štitnicima za zaštitu podova od grebanja

Gazište

- oprmljeno sa antiklizajucim profilima.

Dostupne dimenzije

50x80, 50x90, 60x90, 60x110, 60x120, 70x80, 70x110, 70x120 [cm]

Energetska učinkovitost

Obostrano bijela ploča debljine 3.6 cm ,kvalitetno izolovana izuzetno smanjuje gubitak toplote.

Veoma kvalitetan dizajn

Kutija je opremljena zaptivkom koja osigurava visoku sigurnost.

Sigurna i lagana upotreba

Protuklizni profil gazećeg sloja štiti stopalo od klizanja prilikom penjanja ili spuštanja merdevinama. Strune u obliku slova S olakšavaju korišćenje merdevina u potkrovlju.

OptiStep

PREMIUM

OLE

MAXI Thermo



U=
0,70
W/m²K

visoka izolacija

4. KLASA
EN12207

4 najviša klasa
utegnutosti



łatwy i szybki montaż



brza i laka
upotrba



visoka udobnost
upotrebe

5,6
cm

WARRANTY
2
YEARS

Maximalna nosivost	150 kg
Širina stepenica	38 cm
Širina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	34 cm
Razmak između dva gazišta	25 cm
Debljina poklopca	5,6 cm
Visina kutije	14 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=0,70 W/m²K
Klasa utegnutosi**	4 th according to EN12207

* interno testiranje proizvođača na srednjem dijelu poklopca.

**interno testiranje proizvođača

Poklopac

- dvostarano bijeli, 5.6 cm debljine, izolirani poklopac sendvič tipa;
- opremljen bravom.

Kutija

- napravljen od borovine;
- ukrućeni u uglovima pomoću patentiranih šarki;
- opremljen sa dvije zaptivke.

Ljestve


- 3-sekcije ljestvi;
- napravljene od borovine.

Gazište

- gazišta spojena sa strunama pomoću spojeva lastinog repa za povećanu izdržljivost veze;
- opremljeno sa posebnim anti-klizajućim žljebovima.

Dostupne dimenzije

60x111, 60x120, 70x111, 70x120 [cm]



Energetska efikasnost

Bijeli izolirani poklopac debljine 5.6 cm čini odličnu barijeru koja samnjuje gubitak toplote u prostoriji.




Savršena utegnutosť

Dvostruki sistem zaptivanja u kutiji osigurava odličnu utegnutosť 4.najviša klasa utegnutosťi.



Brava unutar poklopca

Odlična utegnutosť dodatno je osigurana bravom koja svojim pritiskom, kada je zatvorena, pritiska okvir poklopca.



Lakoća upotrebe

Matalni rukohvat omogućava udobnost i sigurnost upotrebe merdevina u potkrovlju.

PREMIUM OLE Thermo



U=
0,85
W/m²K

visoka izolacija



4 najviša klasa
utegnutosti



brzo i laka
upotreba



brza i laka
upotreba



visoka udobnost
upotrebe

4,6
cm



Maximalna nosivost	150 kg
Širina stepenica	38 cm
Širina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	34 cm
Razmak između dva gazišta	25 cm
Debljina poklopca	4,6 cm
Visina kutije	14 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=0,85 W/m²K
Klasa utegnutosi	4 th according to EN12207

* interno testiranje proizvođača na srednjem dijelu poklopca.

**interno testiranje proizvođača

Klapa

- dvostrano bijeli, 4.6 cm debljine, izolirani poklopac sandvič tipa,
- opremljen bravom.

Kutija

- napravljeno od borovine;
- ukrućeno u uglovima pomoću patentiranih šarki;
- opremljeno sa dvije zaptivke.

Ljestve


- 3-sekcije ljestvi;
- napravljeno od borovine.

Gaziste

- gazišta spojena sa strunama pomoću oblika lastina repa za povećanu izdržljivost veze;
- opremljeno posebnim anti-klizajućim žljebovima.


Dostupne dimenzije

60x111, 60x120, 60x130, 70x111, 70x120, 70x130 [cm]




Energetska efikasnost

Bijeli izolirani poklopac debljine 4.6 cm čini odličnu barijeru koja smanjuje gubljenje topline u prostoriji.




Savršena utegnutosi

Dvostruki sistem zaptivanja u kutiji osigurava odličnu utegnutosi 4. najviša klasa utegnutosi.



Brava unutar poklopca

Odlična utegnutosi dodatno je osigurana bravom koja svojim pritiskom, kada je zatvorena, pritiska otvor poklopca.



Lakoća upotrebe

Metalni rukohvat omogućava udobnost i sigurnost upotrebe merdevina u potkrovlju.

BEST OLE



U=1,13
W/m²K

visoka izolacija



visoka udobnost
upotrebe



brza i laka
upotreba



visoka udobnost
upotrebe

3,6
cm

WARRANTY
2
YEARS

Maximalna nosivost	150 kg
Širina stepenica	38 cm
Širina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	34 cm
Razmak između dva gazišta	25 cm
Debljina poklopca	3,6 cm
Visina kutije	14 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=1,13 W/m²K

*interno testiranje proizvođača na srednjem dijelu poklopca.

Poklopac

- dvostruko bijeli, 3.6 cm debljine, izolirani poklopac sendvič tipa;
- opremljen bravom.

Kutija

- napravljeno od borovine;
- ukrućeno u uglovima pomoću patentiranih šarki;
- opremljeno bravom.

Ljestve


- 3-sekcije ljestvi;
- napravljene od borovine.

Gazište

- gazišta spojena sa strunama pomoću oblika lastina repa za povećanu izdržljivost veze;
- opremljeno posebnim anti-klizajućim žljebovima.

ostupne dimenzije

60x111, 60x120, 60x130, 70x111, 70x120, 70x130, 70x140 [cm]



Energetska učinkovitost

Dvostruko bijeli, 3.6 cm debljine, izolirani poklopac koji samanjuje gubljenje toplote u prostoriji.



Savršena utegnutost

Kutija je opremljena sa bravom koja osigurava visok nivo utegnutosti.



Brava unutar poklopca

Odlična utegnutost dodatno je osigurana bravom koja svojim pritiskom, kada je zatvorena, pritiska otvor poklopca.



Lakoća upotrebe

Metalni rukohvat omogućava udobnost i sigurnost upotrebe merdevina u potkrovlju.

BEST OLE Mini

U=1,13
W/m²K

visoka izolacija



laka i brza instalacija



veoma lako
koristenje



dostupan dodatni
pribor

3,6
cm

WARRANTY
2
YEARS

Maksimalno opterećenje	150 kg
Širina gazišta	38 cm
Širina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	34 cm
Visina između dva gazišta	25 cm
Debljina ploče	3,6 cm
Visina kutije	14 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=1,13 W/m²K

* interno testiranje proizvođača na sredini ploče

Otvor

- dvostrana bijela 3.6 cm debljine izolirana ploča, otvor tipa sendvič.
- opremljen bravom.

Kutija

- proizvedeno od borovine;
- u uglovima učvršćena sa oprugama;
- opremljeno sa bravom.

Ljestve


- 3-sekzione ljestve;
- proizvedeno od borovine.

Gazište

- gazišta spojena sa strunama pomoću spojeva lastinog repa za povećanu izdržljivost veze;
- opremljeno sa specijalizovanim antiklizajućim žljebovima.

Dostupne veličine

60x94, 60x100, 70x94, 70x100 [cm]



Energetska učinkovitost

Dvostruko bijela ploča debljine 3.6 cm kvalitetno izolovana dodatno sprječava gubitak toplote.



Savršena utegnutost

Kutija je dodatno opremljena metalnim pločicama zbog dodatne čvrstoće i utegnutosti.



Zaključavanje ploče iznutra

Dodatno je uradjeno na sigurnosti. Osigurano je bravom koja se nalazi u otvoru koji pri zatvaranju pritiska otvor.



Lako korištenje

Metalni rukohvat dodatno čini rukovanje stepenicama sigurnijim i lakšim

BETTER OLA basic



U= **1,13**
W/m²K

visoka izolacija



visoka udobnost
upotrebe



brza i laka
upotreba



visoka udobnost
upotrebe

3,6
cm

WARRANTY
2
YEARS

Maximalna nosivost	150 kg
Širina stepenica	38 cm
Širina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	34 cm
Razmak između dva gazišta	25 cm
Debljina poklopca	3,6 cm
Visina kutije	14 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=1,13 W/m²K

*proizvođač interno testirao na sredini poklopca

Poklopac

- 3.6 cm debeo izolirani poklopac sendvic tipa;
- obostrano obradjen bijelom HDF pločom;
- opremljen perifernom bravom;
- otvara se pomoću priložene drvene šipke;

Kutija

- proizveden od borovine/smreke;
- utegnuta u uglovima pomoću opružnog držača;
- opremljena je sa ucvrscivacima u uglovima;

Ljestve


- 3-sekcionne ljestve;
- proizvedeno od borovine/smreke.

Gazišta

- gazišta povezana sa strunama pomoću spojeva u obliku lastinog repa za povećanu trajnost spoja;
- opremljen posebnim anti-kliznim utorima.

Dostupne dimenzije

60x120, 70x120 [cm]



Energetska efikasnost

Obostrano bijela ploča debljine 3.6 cm, veoma kvalitetno izolovana doprinosi manjoj toplotnoj provodljivosti.



Veoma dobar dizajn

Obostrano bijela, ploča se idealno slaže sa unutrašnjim enterijerom.



Dodatni osigurač

Poklopac je dodatno osiguran sa bravom koja vrši dodatni pritisak na poklopac.

GOOD OLB basic



U=1,54
W/m²K

kvalitetna izolacija



brza i laka instalacija



lagano upravljanje
i korištenje



dodatno dostupni
alati

2,6
cm

WARRANTY
2
YEARS

Maximalna nosivost	150 kg
Širina stepenica	38 cm
Širina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	34 cm
Razmak između dva gazišta	25 cm
Debljina poklopca	2,6 cm
Visina kutije	14 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=1,54 W/m²K

*proizvođač interno testirao na sredini poklopca

Poklopac

- 2.6 cm debljina izolirane sendvic ploče;
- obstrano obradeno bijelom HDF pločom;
- opremljen dodatnom bravom osiguračem;
- otvara se pomoću priložene drvene šipke.

Kutija

- proizvedeno od borovine/smreke;
- utegnuta u uglovima pomoću opružnog držača;
- opremljena je sa ucvrscivacima u uglovima.

Ljestve


- Dostupne dimenzije

Gazište

- gazišta povezana sa strunama pomoću spojeva u obliku lastavičijeg repa za povećanu trajnost spojeva;
- opremljen posebnim anti-kliznim utorima.

Dostupne dimenzije

60x111, 60x120, 60x130, 70x111, 70x120, 70x130 [cm]



Energetska učinkovitost

Obostrano bijela ploča debljine 2.6 cm, veoma kvalitetno izolovana doprinosi manjoj toplotnoj provodljivosti.



Veoma dobar dizajn

Obostrano bijela, ploča se idealno slaže sa unutarnjim enterijerom.



Dodatni osigurač

Poklopac je dodatno osiguran sa bravom koja vrši pritisak na poklopac.

OptiStep

GOOD
OLO

NEW



U=1,54
W/m²K

visoka izolacija



visoka udobnost
upotrebe



brza i laka
upotreba



visoka udobnost
upotrebe

2,6
cm

WARRANTY
2
YEARS

Maximalna nosivost	150 kg
Širina stepenica	38 cm
Širina gazišta	8 cm
Dužina gazišta	34 cm
Razmak između dva gazišta	25 cm
Debljina poklopca	2,6 cm
Visina kutije	9 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti*	U=1,54 W/m²K

*proizvođač interno testirao na sredini poklopca

Poklopac

- 2.6 cm debljina izolirane sendvic ploče;
- obstrano obradeno bijelom HDF pločom;
- opremljen dodatnom bravom osiguračem;
- otvara se pomoću priložene drvene šipke.

Kutija

- proizvedeno od borovine/smreke;
- utegnuta u uglovima pomoću opružnog držača;
- opremljena je sa ucvrscivacima u uglovima.

Ljestve


- 3-sekzione ljestve;
- proizvedeno od borovine.

Gazište

- gazišta povezana sa strunama pomoću spojeva u obliku lastavičijeg repa za povećanu trajnost spojeva;
- opremljen posebnim anti-kliznim utorima.

Dostupne dimenzije

60x120, 60x130, 70x120, 70x130[cm]



Energetska efikasnost

Obostrano bijela ploča debljine 2.6 cm, veoma kvalitetno izolovana doprinosi manjoj toplotnoj provodljivosti.



Veoma dobar dizajn

Obostrano bijela, ploča se idealno slaze sa unutrašnjim enterijerom.



Sigurna upotreba

Poklopac je dodatno osiguran sa bravom koja vrši pritisak na poklopac.



Udobnost upotrebe

Metalni rukohvat omogućava sigurnu i udobnu upotrebu.

GOOD OLO basic

NEW



U=1,54
W/m²K

visoka izolacija



visoka udobnost
upotrebe



brza i laka
upotrba



visoka udobnost
upotrebe

2,6
cm

WARRANTY
2
YEARS

Maximalna nosivost 150 kg
Širina stepenica 38 cm
Širina gazišta 8 cm
Dužina gazišta 34 cm
Razmak između dva gazišta 25 cm
Debljina poklopca 2,6 cm
Visina kutije 9 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti* U=1,54 W/m²K

*proizvođač interno testirao na sredini poklopca

Poklopac

- debljina izolirane sendvic ploče;
- obstrano obradjeno bijelom HDF pločom;
- opremljen dodatnom bravom osiguračem;
- otvara se pomoću priložene drvene šipke.

Kutija

- proizvedeno od borovine/smreke;
- utegnuta u uglovima pomoću opružnog držača;
- opremljena je sa ucvrscivacima u uglovima.

Ljestve


- 3-sekzione ljestve;
- proizvedeno od borovine.

Gazište

- gazišta povezana sa strunama pomoću spojeva u obliku lastavičijeg repa za povećanu trajnost spojeva;
- opremljen posebnim anti-kliznim utorima.

Dostupne dimenzije

60x120, 60x130, 70x120, 70x130 [cm]




Energetska efikasnost

Obostrano bijela ploča debljine 2.6 cm, veoma kvalitetno izolovana doprinosi manjoj toplotnoj provodljivosti.



Veoma dobar dizajn

Obostrano bijela, ploča se idealno slaže sa unutarnjim enterijerom.



Sigurna upotreba

Schody wyposażone są w zamek zatrzaskowy, który zapewniając szczelność ułatwia otwierania i zamykania kłapy schodów.

OptiStep

miller staircase OMB



spreme za farbanje



uradi sam



lako rukovanje
i korištenje



Veličina		65 cm
Maximum visina sprata	H	290 cm
Instalirana visina sa rukohvatom	H1	364 cm
Minimalna dimenzija otvora	AxB	70x145 cm
Razdaljina koje stepenice zauzmu u visini poda	C	192 cm
Razdaljina koju stepenice zauzmu sa rukohvatom u visini poda R	R	207 cm
Širina stepenica	W	65 cm
Broj gazišta		13 pcs.
Visina između gazišta	G	21 cm
Širina gazišta	E	60 cm
Dubina gazišta	S	14 cm
Ugao postavljanja		55°
Maksimalna nosivost		150 kg

Tip

- ravno stepenište sa rešetkastom konstrukcijom i dizajnirano za DIY ugradnju.

Materijal

- od crnogoričnog drveta pripremljenog za DIY završnu obradu

Bočne daske

- 2.7 cm debljina;

Gazišta


- 2.7 cm debljina;
- spojeni uzdužnim elementima i dodatno ojačani vijcima.

Fiksiranje

- do stropa i poda pomoću instalacionog seta priloženog uz stepenice.

Sigurno i lagano korištenje

- kao standard, stropne stepenice su opremljene sa rukohvatom koji može biti postavljen i sa desne i sa lijeve strane.

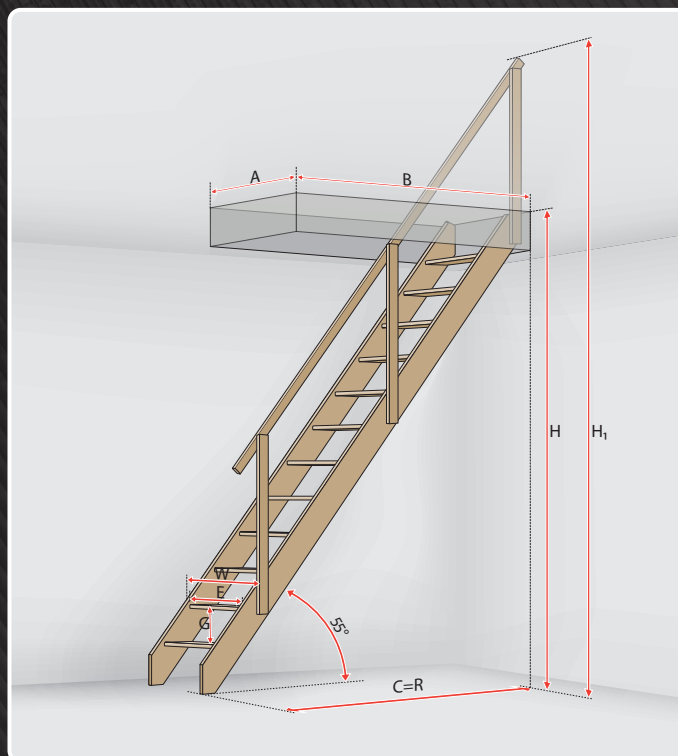

miller staircase OMP



spremno za farbanje



uradi sam



lagano i ugodno
korištenje



Veličina	55 cm
Maximalna visina sprata	H 300 cm
Minimalna visina sprata	Hmin. 200 cm
Instalirana visina stepenica sa rukohvatom	H1 364 cm
Visina preklopljenog stepeništa sa ručkom	H2 378 cm
Minimalan otvor za stepenice	AxB 60x90 cm
Razdaljina koje stepenice zauzmu u visini poda	C 118 cm
Razdaljina koje stepenice zauzmu u visini poda sa rukohvatom	R 118 cm
Razdaljina koje stepenice zauzmu kada su sklopljene	35 cm
Širina stepenica	W 59 cm
Broj gazišta	11 pcs.
Visina između gazišta	G 25 cm
Širina gazišta	E 50 cm
Dubina gazišta	S 10 cm
Ugao postavljanja	70°
Maksimalna nosivost	150 kg

Tip

- ravno stepenište sa rešetkastom konstrukcijom i .dizajnirano za DIY ugradnju
- poseban dizajn čini ga lako sklopivim oslobađajući prostor oko stepeništa kada se ne koristi

Materijal

- od crnogoričnog drveta pripremljenog za DIY završnu obradu.

Bočne daske

- 2.7 cm debljina

Gazište

- 2.7 cm debljina;
- spojeni uzdužnim elementima i dodatno ojačani vijcima.

Fiksiranje

- do stropa i poda pomoću instalacionog seta priloženog uz stepenice

Sigurno i lagano korištenje

- kao standard, stropne stepenice su opremljene sa rukohvatom koji se može postaviti i sa lijeve i sa desne strane

